



Knauf AMF GmbH & Co. KG

Elsenthal 15, D-944 81 Grafenau, SRN



Technický list

TL 4-026:2009


Strana 1 ze 2

SYSTEM C – VIDITELNÁ KONSTRUKCE

Požární odolnost stropu s ocelovými nosníky a ŽB deskou

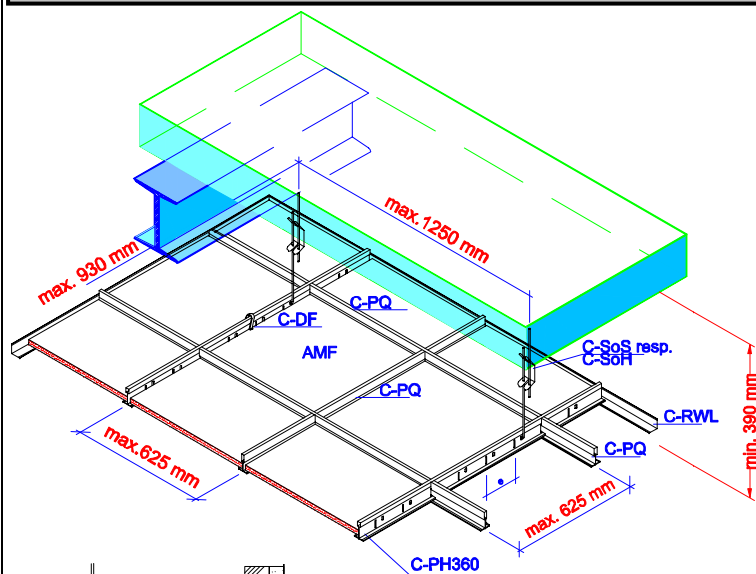

Konstrukční řešení závěsů, napojení na okolní konstrukce a uložení desek na nosném profilu



SK

Použité montážní prvky :

Desky AMF-Thermax 625x625x15 mm, hrana SK	
PH24/38/375(360)	Hlavní nosný profil 24/38 3,75/3,60 m dlouhý
PQ24/38/1250(1200)	Příčný profil 1,25(1200) m
PQ24/38/625(600)	Příčný profil 0,625(0,600) m
C-S10	Závěs s fixovacím perem
RWL24/24	Okrajový profil 24/24 mm
DF	Tlačné pero

Dokladováno :

Zkouška : 3496/837-08-NB dle EN 1363-1 a 1365-2

PKO :K-3446/215/08-MPA BS dle EN 13501-2 : 2008-01

Klasifikace požární odolnosti podle EN 13501-2

Klasifikace stropní konstrukce s pohledem AMF
REI120

Technické údaje :

Desky AMF-Thermax Acoustic
tloušťky **19 mm**
Max.rozměr 625x625 mm hrana **SK**
Rozměr hlavních profilů **24/38 mm**
příčných profilů 1250 mm **24/38 mm**
příčných profilů 625 mm **24/38 mm**
Maximální vzdálenost hlavních profilů **1250 mm**
Maximální vzdálenost závěsů **930mm**
Min.vzdálenost zadní strany desek podhledu od spodní plochy záklopu nosné stropní konstrukce **390 mm**
Min.vzdálenost zadní strany desek podhledu od spodní pásnice chráněného ocelového nosníku **250 mm**

Oblast aplikace :

Zabezpečení požární odolnosti vodorovné konstrukce stropu s požitím podhledového systému AMF s deskami AMF-Thermax Acoustic je možné až do REI120 za předpokladu, že

- je zachována minimální výška mezistropní dutiny 390 mm
- je zachována minimální vzdálenost od spodní pásnice ocelového nosníku 250 mm
- v dutině není žádný hořlavý materiál

Postup montáže :

Montáž může provádět pouze firma, která se prokáže platným „Potvrzením“ o zaškolení vydaným Knauf AMF. Obecná pravidla pro montáž upravují „Všeobecné technické podmínky“ vydané Knauf AMF .


Nejdříve je na zdi, sloupy, příčky a pod. připevněn kovovými hmoždinkami, ocelovými hřeby nebo šrouby po 300 mm v příslušné výšce okrajový profil RWL24/24. Následně jsou na nosnou konstrukci stropu v osových vzdálenostech odpovídajících rozměru rastru, max.1250 mm, zavěšeny příslušným způsobem (pomocí rychlozávěsů C-S10 apod.) hlavní profily a adjustovány v požadované výšce, přitom je nutno dbát na rovnoběžnost profilů a umístění otvorů pro vložení příčných profilů tak, aby byla zajištěna pravouhlost rastru. Vzdálenost závěsů je max. 930 mm, první závěs max. 150 mm ode zdi. Na krajích se profily ukládají na okrajový profil. Do hlavních profilů se vloží příčné profily PQ 24/38/1250(1200), následně je rastr doplněn profily PQ24/38/625(600) . Do takto vzniklé konstrukce se vkládají stropní desky, které se pouze v případě očekávaného přetlaku v místnosti zajišťují tlačnými perý C-DF. Veškeré přířezy musí být

SYSTEM C – VIDITELNÁ KONSTRUKCE

provedeny tak přesně, aby nevznikly nežádoucí mezery mezi nosným profilem a deskou podhledu.

Vestavěná rastrová svítidla je nutno chránit AMF-Soupravou protipožárního krytu pro vestavěná svítidla nebo je nutno použít svítidla, která svým technickým řešením zabezpečují požadovanou požární odolnost. Stejně tak je nutno chránit veškeré prostupy procházející plochou podhledu (bodová svítidla apod.). Procházející drátěné závěsy pro podvěšená svítidla, pokud jsou zatěsněny sádrovou hmotou, jsou přípustné.

AMF - Souprava krytu pro vestavěná svítidla

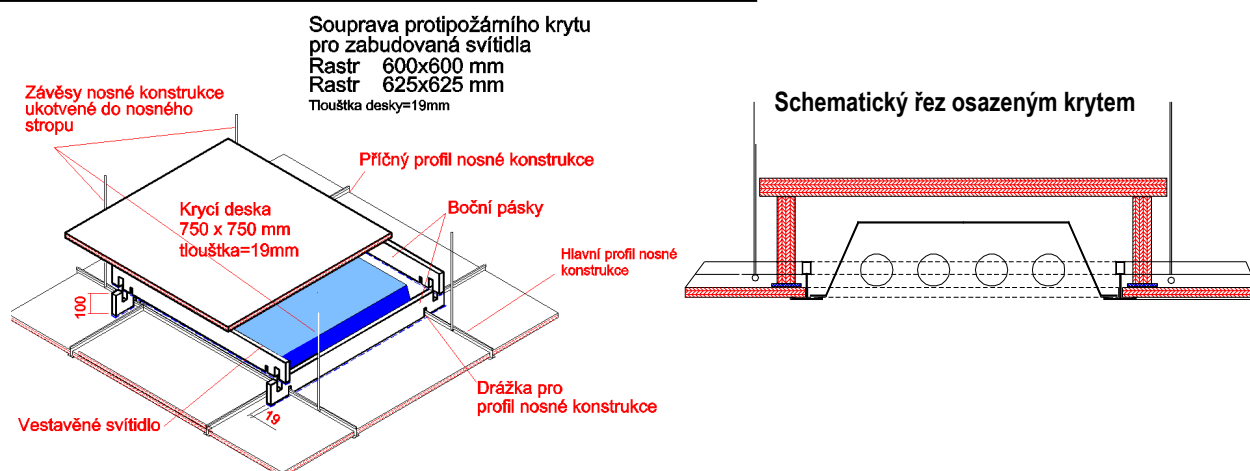

Popis : Souprava protipožárního krytu pro svítidla vestavěná do minerálních podhledů AMF je vyrobena z 19 mm desek z minerálních vláken, zařazených dle ČSN EN 13501-1 do třídy reakce na oheň A2_{s1,d0}. Souprava se skládá ze čtyř bočnic širokých 100 mm, opatřených zářezy pro nasunutí na nosnou konstrukci podhledu (pro rastr 600x600 i 625x625), rohovými zámky pro spojení bočnic, a z krycí desky o rozměru 750x750 mm, překrývající celý půdorys osvětlovacího tělesa.

Použití : Soupravu je možno použít na ochranu svítidel, vestavěných do podhledových konstrukcí AMF v rastru 600x600mm a 625x625 mm, pro požadovanou požární odolnost stropní konstrukce do REI120. Maximální hmotnost vestavěného svítidla je 4,5 kg.

Montáž : Nosnou konstrukci podhledu, přiléhající k osvětlovacímu tělesu se soupravou protipožárního krytu, je nutno opatřit přidavnými závěsy a to tak, aby závěsy byly umístěny na hlavním profilu co nejbližší ke krytu svítidla. To znamená, že svítidlo je osazeno buď mezi dva přivěšené hlavní profily, nebo jsou přivěšeny příčné profily PQ24/38/1250(1200). Na již položené desky podhledu se položí bočnice soupravy tak, aby do sebe správně zapadly rohové zámky. Případné otvory (kolem protažení kabelu, kolem nosných profilů atd.) je nutno řádně vyplnit sádrovou hmotou. Na závěr, po osazení osvětlovacího tělesa, je na horní hranu bočnic symetricky uložena krycí deska.