

CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ A PRÍSLUŠENSTVA

Odporúčané predajné ceny platné od 1. 3. 2024




Isover

Svetová jednotka v izoláciách



www.isover.sk
info@isover.sk



Video: Isover – najčistejšia
a najlacnejšia je ušetrená energia

Spoločnosť Isover s celosvetovou pôsobnosťou vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite už od roku 1936. Isover, divízia izolačných materiálov francúzskeho koncernu Saint-Gobain, založeného v roku 1665 vo Francúzsku, je najväčší výrobca tepelných, akustických a protipožiarnej izolácií s pôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete.

Na Slovensku je Isover zastúpený Divíziou Isover spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., so sídlom v Bratislave. Isover prevádzkuje jednu fabriku na výrobu stavebných izolácií z expandovaného polystyrénu v Trnave a distribučné sklady v Trnave, Ružomberku a Prešove. Od roku 2009, keď Isover prebral výrobu expandovaného polystyrénu od sesterskej divízie Rigips, stal sa výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnej izolácií na slovenskom trhu združených pod jednou značkou Isover.

Ponuka izolačných materiálov značky Isover obsahuje výrobky zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a izolácií PIR. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhládov a potrubných rozvodov nájdete v ponuke Isoveru tiež unikátne fólie Isover Vario s premenlivým difúznym odporom, lepiace a tesniace

pásky, tmely a pod. Materiály Isover nie sú určené výhradne na tepelnú izoláciu budov, ale slúžia tiež ako ochrana pred nadmerným hlukom, prispievajú k zvýšenej požiarnej odolnosti objektov a rôznych technických a technologických zariadení. Izolačné materiály z minerálnych vlákien a polystyrénu výrazne prispievajú k zníženiu energetickej náročnosti budov, a tým aj k zníženiu celkovej produkcie škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka svojej kvalite a vynikajúcim tepelno-technickým parametrom sú tepelné izolácie Isover kľúčovými pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Predaj výrobkov pod ochrannou známkou Isover v Slovenskej republike je zabezpečený prostredníctvom širokej obchodnej siete zmluvných obchodných partnerov (stavební). V každom regióne Slovenska sú k dispozícii odborní poradcovia Isover, ktorí sú pripravení poskytnúť odborné poradenstvo a konzultačné služby na všetky otázky týkajúce sa vlastností a použitia izolačných materiálov Isover.

Snahou Isoveru je poskytovať zákazníkom možnosť objektívneho riešenia týkajúceho sa výberu a aplikácie jednotlivých typov izolácií. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo pri voľbe najvhodnejšieho typu izolačného materiálu na dosiahnutie optimálneho riešenia podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov, a to zo stránky technickej a ekonomickej.

OBSAH | INDEX

Odporúčané hrúbky tepelných izolácií	4-5	OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/MINERÁLNE IZOLÁCIE		PLOCHÉ STRECHY/ POLYSTYRÉNOVÉ (EPS) IZOLÁCIE	
Služby a servis Isover	8-9	TF PRIM	28	Systém COMBI ROOF 15M/30M	48
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ IZOLÁCIA MEDZI A POD KROKVVY		TF PROFI	29	Systém SG COMBI PIR 30M	49
UNIROL PROFI	13	NF 333, FASÁDNA ZÁTKA MW	30	EPS 70S, EPS 100S, EPS 150S, EPS 200S	50-51
UNIROL PLUS	13	OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PIR		Spádové dosky EPS/STYRODUR	52
MULTIMAX 30	14	PURENOTHERM	31	PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE	
PREMIUM WDF	14	GÓR-STAL termPIR® ETX	31	Isover XH (eXtra Hard)	53
DOMO PLUS	14	OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PENOVÝ POLYSTYRÉN (EPS)		LAM30, LAM 50, LAM 70	54
ŠIKMÉ STRECHY/ZATEPLENIE NAD KROKVAMI		EPS 70F	32	P, R, T-i	55
PUREN® PLUS	15	EPS GREYWALL PLUS,	33	T, S	56
PUREN® PERFECT	15	EPS GREYWALL	33	PLOCHÉ STRECHY/PIR IZOLÁCIE	
PUREN® Príslušenstvo	16	FASÁDNA ZÁTKA EPS, VERTEX	34	PUREN FD-L, PUREN MV,	
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ PAROBRZDY, PAROTESNÉ FÓLIE, DIFÚZNE FÓLIE		OBVODOVÉ STENY/IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY		PUREN spádová izolácia GDS	57
Systém VARIO® Xtra	17	EPS PERIMETER, EPS SOKLOVÁ DOSKA	35	GÓR-STAL termPIR® AL, WS	58
Príslušenstvo systému VARIO® Xtra	17	STYRODUR® 2800 C/Q	36	PLOCHÉ STRECHY/STRECHY S OBRÁTENÝM PORADÍM VRSTIEV/XPS	
Systém VARIO® KM Duplex	18	Isover RIO Plus	36	STYRODUR® 3000 CS/SQ, 4000 CS/SQ, 5000 CS/SQ	59
Príslušenstvo systému VARIO® KM Duplex	18	PODLAHY/TEPELNÁ IZOLÁCIA		PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE/PRÍSLUŠENSTVO	
STOPVAP 90	19	Systém STEP-CROSS, EPS TRAM,	37	Isover AK, SD, TRV	60
Parotesné fólie, Difúzne fólie	19	EPS KRIŽ	40-41	REWAFOL PE BAU 200	60
Príslušenstvo/fólie	19	EPS NEOFLOOR 100, 150, 200	41	NÁRADIE/FÚKANÉ IZOLÁCIE	
VNÚTRONÉ PRIEČKY A PREDSEDENÉ STENY		EPS FLOOR 4000, 5000	41	INSULFIT, INSULSAFE, INTEGRA FAST CUT, NÓŽ NA IZOLÁCIU, REZAČKA NA POLYSTYRÉN	61
AKUPLAT +, AKU, PIANO	22	PODLAHY/AKUSTICKÁ IZOLÁCIA	42	Prehľad použitia stavebných izolácií Isover	64-65
ORSIK, UNI	23	N, T-N, T-P	42	Kontakty	66-67
OBVODOVÉ STENY/DREVOSTAVBY		STROPY/IZOLÁCIA PODHLADOV A STROPOV			
WOODSIL	26	TOP V, TOP V FINAL, STROP MAX 031	43		
OBVODOVÉ STENY/ ODVETRANÉ FASÁDY		VEGETAČNÉ STRECHY			
SUPER-VENT PLUS	26	FLORA	46		
Príslušenstvo/odvetrané fasády	26	INTENSE	46		
TOPSIL, FASSIL	27				
A		Integra fast cut	61		
A, B, C Kategorizácia produktov	7	Intense	46		
AK	60	L			
Aku	22	LAM 30	54		
Akuplat+	22	LAM 50	54		
C		LAM 70	54		
Combi Roof 15/30M	48	M			
Combi PIR 30M	49	Multimax 30	14		
D		N			
Difúzne fólie	19	NF 333	42		
Domo Plus	14	Nôž na izoláciu	61		
E		O			
EPS 70F	32	Orsik	23		
EPS 70S	50	P			
EPS 100S	50	P			
EPS 150S	51	Parotesné fólie	19		
EPS 200S	51	Piano	22		
EPS Floor 4000	41	Premium WDF	14		
EPS Floor 5000	41	Príslušenstvo Fólie	19		
EPS Greywall	33	Príslušenstvo Puren	16		
EPS Greywall plus	33	Príslušenstvo Odvetrané fasády	26		
EPS KRIŽ	37	Príslušenstvo VARIO® KM Duplex	18		
EPS Neofloor 100	40	Príslušenstvo VARIO® Xtra	17		
EPS Neofloor 150	40	Príslušenstvo Ploché strechy	60		
EPS Neofloor 200	41	PUREN® FD-L	57		
EPS Perimeter	35	PUREN® MV	57		
EPS Soklová doska	35	PUREN® Plus	15		
EPS TRAM	37	PUREN® Perfect	15		
F		Puren Spádová izolácia GDS	57		
Fasádna zátka MW	30	Purenotherm	31		
Fasádna zátka EPS	34	R			
Fassil	27	RIO Plus	55		
Flora	46	Rezačka na polystyrén	36		
G		Rewafol	61		
GÓR-STAL termPIR® ETX	31	S	60		
GÓR-STAL termPIR® AL	58	S			
GÓR-STAL termPIR® WS	58	SD	56		
I			60		
Insulfit, InsulSafe	61				

ODPORÚČANÉ HRÚBKY TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ

V OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH V SÚLADE
S ODPORÚČANIAMÍ STN 730540
CIEĽOVÉ ODPORÚČANÉ HODNOTY TEPELNÉHO ODPORU R

Konštrukcia	Tepeľný odpor R [m².K/W]
Strecha – šikmá/plochá	R = 9.90
Obvodová stena	R = 6.50
Podlaha vykurovaného priestoru	R = 2.50
Strop pod nevykurovaným prostredím	R = 6.50

Šikmé strechy a stropy, izolácia nad krokvy**

22 cm Puren Perfect
30 cm Isover Multimax 30
+ 4 cm Isover TOPSIL (Systém X-TRAM)

Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a pod krovy**

42 cm Isover Domo Plus (systém Basic)
40 cm Isover Unirol Plus (systém Economy)
36 cm Isover Unirol Profi (systém Profi)

Obvodové steny kontaktné fasády

15 cm* – 21 cm** Isover EPS Greywall
17 cm* – 25 cm** Isover TF Profi
17 cm* – 25 cm** Isover EPS 70F

Obvodové steny odvetrané fasády

17 cm* – 25 cm** Isover Panel Plyta Plus
16 cm* – 23 cm** Isover FASSIL
16 cm* – 23 cm** Isover Multimax 30

Podlaha s trvale vysokým zaťažením

10 cm Styrodur 3000 CS/SQ
10 cm Styrodur 4000 CS/SQ
10 cm Styrodur 5000 CS/SQ

Obvodové steny izolácia spodnej stavby

10 cm Isover EPS Soklová doska
10 cm Isover EPS Perimeter
10 cm Styrodur 2800 C/Q

Strop garáže/ pivnice***

12 cm Isover Stropmax 30
15 cm Isover TOP V

Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a nad krokvy**

20 cm Isover Unirol Profi
+ 12 cm Puren Plus
20 cm Isover Multimax 30
+ 16 cm Isover UNI (Systém X-TRAM)

Strop pod nevykurovaným prostredím

22 cm Isover Multimax 30
28 cm Isover Insulfit
24 cm Isover Unirol Profi
25 cm Isover Unirol Plus

Vegetačná (zelená) strecha****

Isover FLORA
Isover INTENSE

Plochá strecha

12 + 12 cm Puren FD-L
32 cm Isover EPS Neofloor 100, 150
32 cm Isover SG Combi Roof 30M Grey
34 cm Isover EPS 150S
36 cm Isover EPS 100S
28 cm Isover R + 10 cm Isover S
25 cm Gór-Stal termPIR® AL, WS

Strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vzduchu***

13 cm Isover EPS 150S
4 cm Isover T-N + 10 cm Isover EPS 150S
4 cm Isover Floor 4000
+ 10 cm Isover EPS 150S

Podlaha vykurovaného priestoru na teréne

8 cm Isover EPS Neofloor 100, 150, 200
10 cm Isover EPS Soklová doska
10 cm Isover EPS Perimeter
10 cm Styrodur 3000 CS/SQ

Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr. v programe Fragment.

* Hrúbka zodpovedá normalizovanej (požadovanej) hodnote R podľa teplotnickej normy STN 730540.

** Hrúbka zodpovedá cieľovej hodnote R podľa teplotnickej normy STN 730540.

*** Hrúbka zodpovedá odporúčanej hodnote tepelného odporu podľa STN 730540 a pri rozdieli teplôt vzduchu do 20 K.

**** Návrh hrúbky podľa požadovanej vegetácie.



Ekologická služba ZBER EPS odrezkov **NEZAŤAŽÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE** a vám šetrí náklady na ich likvidáciu

Od začiatku realizácie odkladajte nepoužiteľné odrezky polystyrénu do vriec, ktoré vám Isover poskytne alebo si ich zakúpite.

Vrecia naplnené odrezkami z polystyrénu zalepte a po vzájomnej dohode ich odvezieme.

My polystyrénové odrezky vrátíme do výroby ako vstupnú surovinu a tak spoločne chránime životné prostredie.



Kontaktujte:
0903 727 967
eps@isover.sk
www.isover.sk



DORUČÍME ICH AJ PO JEDNOM

**Máme pre vás unikátnu službu
ZÁVOZ UŽ OD 1 BALENIA.**

Tovar vám dovezieme aj pri najmenších objednávkach.

Platí pre produkty kategórie A a podlimitné objednávky nespĺňajúce hranicu minimálnej objednávky 300 €. Cena služby na vyžiadanie v Zákazníckom Servise Isover. Viac informácií o logistických službách Isover nájdete na

www.isover.sk



šikmá strecha – zateplenie medzi a pod krokvy



šikmá strecha – nadkrokovové zateplenie



strop



vnútorné priečky



vegetačná šikmá strecha



kontaktná/odvetraná fasáda



spodná stavba, sokel



podlaha



plochá strecha



vegetačná plochá strecha

Rozdelenie zvukovej izolácie



zvuková izolácia stien



zvuková izolácia podláh



Kategorizácia produktov

Kategória A: dodacia lehota do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*

Kategória B: dodacia lehota do 10 – 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*

Kategória C: termín sa stanovuje individuálne po dohode s výrobcou

Termín dodania je len orientačný, skutočný termín dodania môže byť odlišný v závislosti od výrobných možností, kapacít distribučnej siete, prepravných podmienok, ako aj ďalších skutočností, ktoré SGCP s.r.o., divízia Isover ako dodávateľ nemôže ovplyvniť, a z uvedeného dôvodu nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania.

* Neplatí pri podlimitných objednávkach (pozri str. 8)

PREMIUM

Premium produkty

Produkty s pridanou úžitkovou hodnotou (najlepšie tepelnoizolačné, zvukovoizolačné vlastnosti, vyšší komfort pri manipulácii a montáži).

ECONOMY

Economy produkty

Produkty s najlepším pomerom cena/výkon.

BASIC

Basic produkty

Základný produktový rad.

Predaj len na ucelené palety



UCELENÉ
PALETY

Služba rozbaľovania palet



bez
poplatku



rozbaľovanie
za poplatok



NOVINKA

Nový produkt



HAND
GRIP

HANDGRIP

Produkty s rukoväťou pre uľahčenie manipulácie.



Vhodné pre rekonštrukciu

**Odporúčaná
pričná izolácia
šikmých striech**

SLUŽBY A SERVIS

LOGISTIKA A DOPRAVA

Služba	Cena bez DPH
Viacnásobná vykládka Druhá vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach Tretia a ďalšia vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach	zdarma 50 €/vykl.
Vlastný odber Vlastný odber zo skladu v RK a PO v čase 9.00 až 14.00 Vlastný odber zo skladu v TT v čase od 8.00 do 12.00 Vlastný odber zo skladu v TT v pracovnom čase mimo hore definovaných hodín	zdarma zdarma 20 €/odber
Rozbalovanie paliet bez poplatku (predaj voľných balíkov): Multimax; UNIROL PROFI; Akuplat+; Piano; Woodsil; N; T-N; T-P; Isover Flora; Styrodur 2800C a Styrodur 3000SC (hrúbky 30-100); Isover UNI hrúbky 4 cm až 10 cm Rozbalovanie paliet za poplatok: Premium-WDF; UNIROL PLUS; Domo plus; Orsik; Clima 034; TF profi; NF333 Bez možnosti rozbalovania: AKU; UNI hrúbky 12 cm až 20 cm; TOPSIL; FASSIL; TOP V; TOPDEC DP3; LAM 30, 50, 70; P; R; T-i; T; S; INSULFIT; Intense, Stropmax 031 5 cm a 10 cm	zdarma 5 €/pal. -
Dodávka špeciálnym autom Dodávka materiálov neštandardným autom (menšia veľkosť auta z dôvodu zlych príjazdových podmienok, nutnosť rozpájať súpravu, iné...)	50 €/auto
Pomoc pri vykládke - vynášanie materiálu na stavbu/do skladu zákazníka (max. 10 m) Vodič rozvozového auta Isover pomáha s vykládkou dovezeného tovaru - táto služba musí byť vopred objednaná kupujúcim a odsúhlasená zákazníckym servisom Isover	0,50 €/m² (min. 20 €)
Prestoje pri vykládke Prvá a druhá hodina prestoja je zdarma. Každá ďalšia začatá hodina sa spoplatňuje Prestoje nad štvrtú hodinu.	Tretia a štvrtá hodina po 40 €/hod. Nad štyri hodiny 200 €/započ. hod.
Podlimitná objednávka s dopravou Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 800 €/jedno miesto vykládky (zmluvní partneri Isover), resp. v hodnote bez DPH pod 1 000 €/jedno miesto vykládky (koncový zákazník aj e-shop) je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovať pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákazníckym servisom Isover. Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 1 200 €/jedno miesto vykládky (zmluvní partneri Isover), resp. v hodnote bez DPH pod 1 500 €/jedno miesto vykládky (koncový zákazník aj e-shop) je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovať pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákazníckym servisom Isover. V prípade, že zákazník trvá na pevnom termíne dodania, je toto možné za podmienky, že ním bude písomne odsúhlasený poplatok za dopravu, ktorý navrhne Zákaznícky servis Isover	60 € 30 €
Minimálna hodnota objednávky s dopravou Objednávky vo fakturačnej hodnote pod 500 € bez DPH je možné realizovať len formou vlastného odberu z našich skladov.	
Doprava kusových zásielok - NOVINKA! Služba určená pre podlimitné objednávky nespĺňajúce hranicu pre minimálnu objednávku 500 €. Platí pre produkty z kategórie A.	na vyžiadanie v Zákazníckom servise Isover
Vrátenie tovaru počas dodávky Vrátenie tovaru na sklad Isover počas jeho dodávky je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Vrátenie tovaru po jeho dodaní Vyzdvihnutie tovaru a jeho vrátenie na sklad Isover je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Dodanie tovaru Just-on-time: v presne stanovený čas počas pracovných hodín (min. odber: 40 m³ EPS alebo 8 paliet minerálnej vlny, resp. Styrodur)	60 €
Dodanie tovaru mimo pracovných hodín pracovného dňa (18.00 - 7.00)	60 €
Dodanie tovaru počas sobôt	100 €

OBJEDNÁVANIE A VRÁTENIE TOVARU

Služba	Cena bez DPH
Objednávanie tovaru Objednávku tovaru pre vlastný odber na nasledujúci pracovný deň je nutné zadať do 12.00 Vystavenie faktúry v tlačenej podobe	zdarma
Zmena objednávky Zmeniť objednávku je možné najneskôr: - Sklená vlna pri priamych dodávkach - max. 72 hodín pred potvrdeným dodaním - Čadičová vlna pri priamych dodávkach - max. 14 dní pred potvrdeným dodaním - XPS a PIR pri priamych dodávkach - max. 96 hodín pred potvrdeným dodaním - EPS a pravidelné rozvozy - do 12.00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania	zdarma
Zrušenie alebo zmena objednávky - Sklená vlna pri priamych dodávkach 72 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - Čadičová vlna pri priamych dodávkach 14 dní (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - XPS a PIR pri priamych dodávkach 96 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - EPS a pravidelné rozvozy 12.00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania alebo menej	5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 100 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru

ĎALŠIE TECHNICKÉ SLUŽBY

Služba	Cena bez DPH
Vytvorenie kladačského plánu pre realizáciu plochej strechy (poplatok sa neúčtuje pri odbere nakalkulovaného tovaru)	30 €/návrh
Výpočty a návrhy riešení v špecializovaných programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer)	20 €/výpočet
Realizácia skúšky vzduchotesnosti prístrojom Iso´Air pre odhalenie netesností v konštrukcii domu	350 €/skúška
Školenie realizačných firiem na montáž systému protipožiarňych VZT systémov, firma po zaškolení dostane certifikát	zdarma
Školenie - výroba VZT potrubí Climaver	zdarma
Zapožičanie profesionálneho náradia pre montáž vzduchovodov Climaver	zdarma pri odbere min. 50 m²
Zber polystyrénových odrezkov zo stavieb	Od 12 m³ zdarma pre Isover EPS
Návrh nadkrokovového zateplenia PIR šikmých striech:	zdarma
Nápočet potrebných komponentov pre projekt PIR šikmých striech	zdarma
Spracovanie kladačského plánu PIR šikmé strechy	zdarma po prijatí objednávky materiálu PIR

Všetky služby uvedené v cenníku platia až po potvrdení zákaznickým servisom.
Lehoty uvedené v cenníku platia na pracovné dni.

SLUŽBY A SERVIS

Kladačské plány

V prípade potreby vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme konkrétny kladačský plán na vytvorenie funkčného spádovania plochej strechy.

- Potrebné podklady:
- pôdorys strechy s okótovanou polohou odvodňovacích vpustí
 - výška atiky
 - minimálna a maximálna hrúbka vrstvy tepelnej izolácie
 - minimálny požadovaný spád strechy
 - doplňujúce údaje (predpokladaný termín realizácie, kontaktné údaje, typ hydroizolácie, typ projektovaných materiálov a pod.)

Podklady je potrebné zaslať na adresu: **strechy@isover.sk**. Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb Isover a je spoplatnená podľa Cenníka služieb Isover (pozri str. 8).
Kontakt: **0911 250 674, strechy@isover.sk**

Poradenstvo
Environmentálne
hodnotenie budov

V rámci služby vám naši kvalifikovaní poradcovia ochotne poskytnú odborné poradenstvo a zodpovedajú vaše otázky ohľadom návrhu projektu, konštrukčného riešenia rôznych detailov, použitia vhodných materiálov, aby vaša stavba dosahovala čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných systémoch, ako sú LEED a BREEAM. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb Isover.
Kontakt: **0911 610 012 poradenstvo@isover.sk**

BREEAM®



Školenia realizačných
firiem na montáž
protipožiarňych VZT
systémov

Realizačným a montážnym firmám ponúkame v rámci servisu a služieb možnosť odborného školenia na prácu s protipožiarňymi systémami vzduchotechnického potrubia Isover U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia dostane Certifikát o zaškolení. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb Isover.
Kontakt: 0911 115 078, technickeizolacie@isover.sk

Spoločné rozvozy

Ponúkame jedinečnú službu kombinovaných dodávok materiálov Isover a Rigips. Viac informácií o službe vám ochotne poskytnú naši regionálni obchodní zástupcovia.

**Rýchle odborné
poradenstvo**

0800 139 139
poradenstvo@isover.sk



ŠIKMÉ STRECHY A STROPY

Izolácia medzi a pod krokvy

Zateplenie nad krokvami

Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie

**LEPŠIE
ŠIKMÉ
STRECHY**

Certifikované systémové skladby šikmých strieich

Porovnanie systémových skladieb

Porovnanie systémových skladieb Isover			
			
Vlastnosti	Basic	Economy	Profi
 Tepelnoizolačné vlastnosti izolácie*			
 Ochrana pred vlhkosťou a tvorbou plesní v konštrukcii			
 Ochrana pred letným prehrievaním			
 Stabilita v konštrukcii			
 Úspora priestoru			
 Jednoduchosť a rýchlosť montáže			

* Rozdelenie podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti.

** Neposkytuje ochranu pred tvorbou plesní v konštrukcii.

Isover UNIROL PROFI

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

PREMIUM   bez poplatku

Výhody použitia:

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Jednoduchá a rýchla manipulácia vďaka „rúčke“ GRIP
- Pevnosť a pružnosť izolácie – izolácia drží v konštrukcii bez potreby dodatočnej fixácie
- Odporúčaná izolácia do drevostavieb, nízkoenergetických a pasívnych domov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFR5

Šírka pásu: 1200 mm



Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m².K/W)	Množstvo v jednom balení (m²)	Množstvo na paletu (m²)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Kategória
UNIROL PROFI 5	1.50	11.40	273.60	4,55	5,46	A
UNIROL PROFI 6	1.80	9.60	230.40	5,45	6,54	A
UNIROL PROFI 8	2.40	7.20	172.80	7,15	8,58	A
UNIROL PROFI 10	3.00	5.40	129.60	8,65	10,38	A
UNIROL PROFI 12	3.60	4.80	115.20	10,45	12,54	A
UNIROL PROFI 14	4.20	3.96	95.04	12,15	14,58	A
UNIROL PROFI 15	4.50	3.72	89.28	13,05	15,66	A
UNIROL PROFI 16	4.80	3.48	83.52	13,85	16,62	A
UNIROL PROFI 18	5.45	3.12	74.88	15,65	18,78	A
UNIROL PROFI 20	6.05	2.88	69.12	17,35	20,82	A
UNIROL PROFI 22	6.65	2.76	66.24	19,05	22,86	A

Isover UNIROL PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VÝBORNÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

ECONOMY   rozbaľovanie za poplatok

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1

Šírka pásu: 1200 mm

**VYLEPŠENÉ
IZOLAČNÉ
VLASTNOSTI**



Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m².K/W)	Množstvo v jednom balení (m²)	Množstvo na paletu (m²)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Kategória
UNIROL PLUS 5	1.40	14.40	345.60	3,35	4,02	A
UNIROL PLUS 6	1.70	13.20	316.80	4,05	4,86	A
UNIROL PLUS 8	2.25	9.24	221.76	5,25	6,30	A
UNIROL PLUS 10	2.85	7.20	172.80	6,35	7,62	A
UNIROL PLUS 12	3.40	6.00	144.00	7,65	9,18	A
UNIROL PLUS 14	4.00	5.16	123.84	8,95	10,74	A
UNIROL PLUS 15	4.25	4.80	115.20	9,55	11,46	A
UNIROL PLUS 16	4.55	4.56	109.44	10,25	12,30	A
UNIROL PLUS 18	5.10	3.96	95.04	11,45	13,74	A
UNIROL PLUS 20	5.70	3.60	86.40	12,75	15,30	A
UNIROL PLUS 22	6.25	3.24	77.76	14,05	16,86	A
UNIROL PLUS 24	6.85	3.00	72.00	15,25	18,30	C

Isover MULTIMAX 30

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI



Odporúčaná
pričná izolácia
šikmých striech



bez
poplatku



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,030 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
MULTIMAX 3	1.00	12.96	155.52	6,55	7,86	B
MULTIMAX 5	1.65	7.92	95.04	10,55	12,66	B
MULTIMAX 8	2.65	5.04	60.48	16,55	19,86	C
MULTIMAX 10	3.30	3.60	43.20	20,05	24,06	B
MULTIMAX 12	4.00	3.60	43.20	24,15	28,98	C
MULTIMAX 15	5.00	2.88	34.56	30,15	36,18	B

Isover PREMIUM WDF

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI



rozbalovanie
za poplatok



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,032 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Šírka pásu: 1200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Dĺžka pásu	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PREMIUM WDF 5	1.55	9 000	10.80	129.60	6,35	7,62	C
PREMIUM WDF 8	2.50	6 000	7.20	86.40	9,85	11,82	C
PREMIUM WDF 10	3.10	4 500	5.40	64.80	11,95	14,34	C
PREMIUM WDF 12	3.75	4 000	4.80	57.60	14,35	17,22	C
PREMIUM WDF 14	4.35	3 200	3.84	46.08	16,75	20,10	C
PREMIUM WDF 16	5.00	2 800	3.36	40.32	19,15	22,98	C
PREMIUM WDF 18*	5.60	600	2.16	34.56	21,55	25,86	C
PREMIUM WDF 20*	6.25	600	2.16	34.56	23,95	28,74	C

* Dostupné len vo formáte 1200 x 600 mm

Isover DOMO PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S DOBRÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI



rozbalovanie
za poplatok



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: A1


Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5

Šírka pásu: 1200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
DOMO PLUS TWIN 10/5	1.30	20.16	483.84	2,45	2,94	B
DOMO PLUS TWIN 12/6	1.55	17.28	414.72	2,95	3,54	B
DOMO PLUS TWIN 16/8	2.10	13.68	328.32	3,75	4,50	B
DOMO PLUS 10	2.60	10.08	241.92	4,55	5,46	B
DOMO PLUS 12	3.15	8.88	213.12	5,55	6,66	B
DOMO PLUS 14	3.65	7.68	184.32	6,45	7,74	B
DOMO PLUS 16	4.20	6.72	161.28	7,35	8,82	B
DOMO PLUS 18	4.70	6.00	144.00	8,25	9,90	B
DOMO PLUS 20	5.25	5.34	128.16	9,15	10,98	B
DOMO PLUS 22	5.75	4.68	112.32	10,05	12,06	B

PUREN® PLUS

PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM S DIFÚZNE OTVORENOU VRSTVOU Z MINERÁLNEHO VLIESU S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

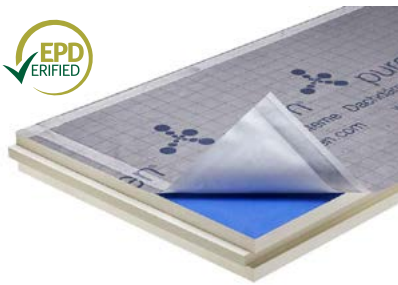

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká mechanická pevnosť
- nízka hmotnosť izolácie
- izolácia nad krokvmi - úspora vnútorného priestoru v podkrovi
- jednoduchá manipulácia a spracovanie, rýchla montáž
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,025 W/m.K (hr. $\geq$ 20 mm), resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40

Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm

Hrana: pero + drážka

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN PLUS 8	3.05	7.14	3	35,20	42,24	C
PUREN PLUS 10	3.80	7.14	3	40,00	48,00	C
PUREN PLUS 12	4.80	4.76	2	45,60	54,72	C
PUREN PLUS 14	5.60	7.14	3	50,40	60,48	C
PUREN PLUS 16	6.40	4.76	2	56,00	67,20	C
PUREN PLUS 18	7.20	4.76	2	61,20	73,44	C
PUREN PLUS 20	8.00	4.76	2	68,00	81,60	C
PUREN PLUS 22	8.80	4.76	2	74,80	89,76	C

PUREN® PERFECT

PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU, NA HORNEJ STRANE DOSKY INTEGROVANÁ DIFÚZNE UZAVRETÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DIFUCELL.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,022 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR50

Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm

Hrana: pero + drážka

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN PERFECT 8	3.48	7.14	3	36,80	44,16	C
PUREN PERFECT 10	4.35	7.14	3	42,00	50,40	C
PUREN PERFECT 12	5.22	4.76	2	48,00	57,60	C
PUREN PERFECT 14	6.09	7.14	3	53,20	63,84	C
PUREN PERFECT 16	6.96	4.76	2	59,20	71,04	C
PUREN PERFECT 18	7.83	4.76	2	63,00	75,60	C
PUREN PERFECT 20	8.70	4.76	2	70,00	84,00	C
PUREN PERFECT 22	9.57	4.76	2	77,00	92,40	C



PUREN® Príslušenstvo

PUREN® kotviace skrutky SKRUTKY NA KOTVENIE IZOLÁCIE CEZ KONTRALATY DO KROKIEV.



Produkt	Rozmer	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(ks)	(€/bal)	(€/bal)	
Kotviace skrutky 8.0/200 mm	8.0 x 200	75.00	80,00	96,00	C
Kotviace skrutky 8.0/220 mm	8.0 x 220	75.00	95,00	114,00	C
Kotviace skrutky 8.0/240 mm	8.0 x 240	75.00	100,00	120,00	C
Kotviace skrutky 8.0/260 mm	8.0 x 260	75.00	115,00	138,00	C
Kotviace skrutky 8.0/280 mm	8.0 x 280	75.00	130,00	156,00	C
Kotviace skrutky 8.0/300 mm	8.0 x 300	75.00	145,00	174,00	C
Kotviace skrutky 8.0/320 mm	8.0 x 300	75.00	165,00	198,00	C
Kotviace skrutky 8.0/340 mm	8.0 x 340	75.00	180,00	216,00	C
Kotviace skrutky 8.0/360 mm	8.0 x 360	75.00	190,00	228,00	C
Kotviace skrutky 8.0/380 mm	8.0 x 380	75.00	205,00	246,00	C
Kotviace skrutky 8.0/400 mm	8.0 x 400	75.00	220,00	264,00	C
Predvrtavacia šablóna	Ø 6.3	1.00	50,00	60,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® hrebeňový pás DIFÚZNY SAMOLEPIACI PÁS.



Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(ks)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Hrebeňový pás	200	1	100,00	120,00	C
Hrebeňový pás	300	1	145,00	174,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® úžľabný pás HIGH-TECH BUTYL-KAUČUKOVÝ ÚŽĽABNÝ PÁS, SAMOLEPIACI.



Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(ks)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Úžľabný pás	200	1	100,00	120,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® tesniaca hmota pod kontralaty TESNIACA HMOTA NA PODTESNENIE KONTRALÁT.

Produkt	Balenie	Výdatnosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(kg)	(bm)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Tesniaca hmota	1	50	30,00	36,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

Systém Isover VARIO® Xtra

UCÉLENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM RIEŠENIA VZDUCHOTESNOSTI S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM PRE EŠTE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ A MAXIMÁLNU OCHRANU PRED PÔSOBNÍM VLHKOSTI V STREŠNEJ KONŠTRUKCII.

PREMIUM  

Výhody použitia:

- dokonalá celoročná ochrana proti pôsobeniu vlhkosti aj v extrémnych podmienkach
- vysoká variabilita difúzneho odporu $S_D = 0,3 - 25 \text{ m}$
- unikátny systém montáže vďaka priľnavému povrchu na zadnej strane fólie a páske VARIO® XtraPatch
- aróma bariéra pred pachmi z konzervačných náterov z dreva
- jednoduchá a rýchla montáž bez mechanického dierovania fólie
- ucelený patentovaný systém vrátane systémového príslušenstva
- vysoká odolnosť fólie proti UV žiareniu
- vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie proti pretrhnutiu
- značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie



Isover VARIO® XtraSafe

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV-STABILIZÁCIOU.

Difúzny odpor S_D : 0,3 až 25 m

Plošná hmotnosť: cca 80 g/m²

Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm

Odolnosť proti UV-žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
VARIO® XtraSafe	40 x 1.5	60.00	3,25	3,90	A

Príslušenstvo systému Isover VARIO® Xtra

Isover VARIO® XtraPatch

FIXAČNÁ LEPIACA PÁSKA NA PRICHYTENIE FÓLIE VARIO® XTRASAFE K PODKLADU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraPatch	1248 x 2.00	12.48	29,15	34,98	A



Isover VARIO® XtraTape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU A LEPIACOU SCHOPNOSŤOU URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraTape	2000 x 6.00	20.00	29,95	35,94	A



System Iover VARIO® KM Duplex

UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM NA RIŠENIE VZDUCHOTESNOSTI A OCHRANU PRED PÔSOBNÍM VLHKOSTI.



Isover VARIO® KM Duplex UV

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV STABILIZÁCIU.

Difúzny odpor S_{D_0} : 0,3 až 5,0 m
Plošná hmotnosť: ca. 80 g/m²
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
VARIO® KM Duplex UV	40 x 1.50	60.00	2,25	2,70	A



Príslušenstvo systému Iover VARIO® KM Duplex

Isover VARIO® KB1

JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® KB1	4000 x 6.00	40.00	35,35	42,42	A



Isover VARIO® Multitape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU URČENÁ NA LEPENIE DETAILOV STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX NA DREVENÉ KONŠTRUKCIE, RESP. PRI PRESTUPOCH INŠTALÁCIÍ CEZ FÓLIU. PÁSKA JE VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® Multitape	2500 x 6.00	25.00	24,65	29,58	A



Isover VARIO® Doublefit+

NOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH PAROTESNÝCH PRESTUPOV A STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX A VARIO® XTRASAFE S OBVODOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ml)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® Doublefit+	310	12.00	10,45	12,54	A



Isover VARIO® MultiTape SL +

VYLEPŠENÁ UNIVERZÁLNA VYSOKO PRUŽNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA LEPENIE DETAILOV STYKU PAROBRZDY V INTERIÉRI AJ NA POUŽITIE NA LEPENIE STYKOV PODSTREŠNEJ FÓLIE V EXTERIÉRI. VHODNÁ NA LEPENIE DETAILOV, PRESTUPOV CEZ PAROBRZDU AJ PODSTREŠNÚ FÓLIU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® MultiTape SL +	2500 x 6.00	25.00	32,05	38,46	A



Isover Vario® AntiSpike

ŠIROKÁ SAMOLEPIACA UTEŠŇOVACIA PÁSKA POD KONTRALATY.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Vario® AntiSpike	2000 x 6.50	20.00	35,05	42,06	C



Isover STOPVAP 90

VIACVRSTVOVÁ SYSTÉMOVÁ PAROZÁBRANA TYPU A, KTORÁ OBSAHUJE HLINÍKOVÚ REFLEXNÚ VRSTVU.

Difúzny odpor S_d : 120 m
Hrúbka d : 0,4 mm
Plošná hmotnosť: ca 114 g/m²
Pevnosť v ťahu pozdĺžne aj priečne: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie).



Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
Isover STOPVAP 90	114	1.5 x 40	60.0	1,35	1,62	A

Parotesné fólie Basic

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
Jutafol NAL 170 Špeciál AL	170	1.50 x 50	75.00	1,85	2,22	A
Jutafol NAL 170 Špeciál AL s páskou	170	1.50 x 50	75.00	2,35	2,82	C
Jutafol Reflex 150 Špeciál AL	150	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	B
Jutafol Reflex 100 Špeciál AL	100	1.50 x 50	75.00	1,35	1,62	A
Jutafol 110N Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	1,00	1,20	C
Jutafol 110N Štandard	110	1.50 x 50	75.00	0,80	0,96	A
REWAFOL PE BAU 200		4 x 25	10.00	0,47	0,56	A

Difúzne fólie Basic

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
TYVEK® Soft Antireflex	60	1.50 x 50	75.00	1,85	2,22	B
TYVEK® Solid	80	1.50 x 50	75.00	2,05	2,46	C
TYVEK® Supro	148	1.50 x 50	75.00	3,25	3,90	C
TYVEK® Supro Tape	148	1.50 x 50	75.00	3,55	4,26	C
Jutadach 135	135	1.50 x 50	75.00	1,35	1,62	B
Jutadach Plus 135	135	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
Jutadach 115	115	1.50 x 50	75.00	1,15	1,38	B
Jutadach 95	95	1.50 x 50	75.00	1,00	1,20	B
TYVEK® Housewrap Fasáda*	60	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
TYVEK® Housewrap FIRECURB	68	1.50 x 50	75.00	3,50	4,20	C
TYVEK® UV Fasáda**	195	1.50 x 50	75.00	4,95	5,94	C
TYVEK® UV Fasáda Tape**	195	1.50 x 50	75.00	5,55	6,66	C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	200	1.50 x 50	75.00	4,65	5,58	C
Jutafol 110 D Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	1,00	1,20	C
Jutafol 110 D Štandard	110	1.50 x 50	75.00	0,80	0,96	A

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.
**Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Príslušenstvo/fólie Basic

Označenie	Šírka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
AL páska (SP AL)	5	50.00	7,05	8,46	C
AL páska (Metalised 2060M)	6	25.00	45,50	54,60	C
Obojstranná páska	2	25.00	12,85	15,42	C
Tyvek UV facade čierna páska	7.5	25.00	42,50	51,00	C
TYVEK Tape Acrylic	5	25.00	35,50	42,60	C
Jutatop TAPE WB	6	25.00	20,85	25,02	C
Jutadach THK	-	1 liter	24,25	29,10	C
Jutafol Mastik tmel	-	310 ml	10,45	12,54	C
Jutafol SPI butyl. obojstranná páska	1.5	45.00	13,50	16,20	C
Jutafol TPK	3	30.00	9,65	11,58	C



VNÚTORNÉ PRIEČKY A PREDSDADENÉ STENY



Isover AKUPLAT+ NOVÉ AKUSTICKÉ IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN.

economy  bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE:

MW-EN13162-T2-MU1-AW09-AFr5 pre hrúbky do 75 mm

MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 pre hrúbky nad 75 mm

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
AKUPLAT+5	1.35	14.40	288.00	2,65	3,18	A
AKUPLAT+7.5	2.00	8.64	172.80	4,05	4,86	A
AKUPLAT+10	2.70	7.20	144.00	5,35	6,42	A
AKUPLAT+12	3.20	5.76	115.20	6,45	7,74	A
AKUPLAT+15	4.05	4.32	86.40	8,05	9,66	A

Isover AKU UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI ZVUKOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.

basic  UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-MU1

Rozmer dosky: 1 000 x 625 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
AKU 4	1.10	7.50	150.00	4,15	4,98	B
AKU 5	1.40	6.25	137.50	5,15	6,18	B
AKU 6	1.70	5.00	100.00	6,15	7,38	B
AKU 7 (pre CW75)	2.00	3.75	97.50	7,05	8,46	B
AKU 9 (pre CW100)	2.55	3.125	68.75	9,05	10,86	B
AKU 10	2.85	3.125	68.75	9,75	11,70	B

Isover PIANO AKUSTICKÝ IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENÝCH VLÁKIEN, ŠÍRKA PÁSU 625 MM.

basic  bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Šírka pásu: 625 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PIANO TWIN 8/4	1.05	2x9.375	450.00	2,15	2,58	A
PIANO TWIN 10/5	1.30	2x7.50	360.00	2,65	3,18	A
PIANO TWIN 12/6	1.55	2x6.25	300.00	3,25	3,90	A

Isover ORSIK IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm. **Nový rozmer dosky:** 1 200 x 625 mm (pre hrúbky do 80 mm vrátane)*

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
ORSIK 4	1.05	9.00*	207.00*	3,15	3,78	C
ORSIK 5	1.35	7.50*	165.00*	3,95	4,74	A
ORSIK 6	1.60	6.00*	138.00*	4,65	5,58	A
ORSIK 8	2.15	4.50*	103.50*	6,15	7,38	A
ORSIK 10	2.70	3.60	82.80	7,35	8,82	A
ORSIK 12	3.20	2.88	66.24	8,85	10,62	C
ORSIK 14	3.75	2.88	57.60	10,35	12,42	C
ORSIK 16	4.30	2.16	49.68	11,85	14,22	C
ORSIK 18	4.85	2.16	43.20	13,25	15,90	C
ORSIK 20	5.40	1.44	37.44	14,75	17,70	C

Isover UNI UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY.

economy  UCELENÉ PALETY  bez poplatku pre hrúbky od 4 do 10 cm

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
UNI 4	1.10	8.64	198.72	4,05	4,86	B
UNI 5	1.40	7.20	165.60	5,05	6,06	B
UNI 6	1.70	5.76	132.48	6,05	7,26	B
UNI 8	2.25	4.32	99.36	7,85	9,42	B
UNI 10	2.85	3.60	82.80	9,45	11,34	B
UNI 12	3.40	2.88	66.24	11,35	13,62	B
UNI 14	4.00	2.16	56.16	13,25	15,90	B
UNI 15	4.25	2.16	51.84	14,25	17,10	C
UNI 16	4.55	2.16	49.68	15,15	18,18	B
UNI 18	5.10	1.44	41.76	17,05	20,46	B
UNI 20	5.70	1.44	37.44	18,95	22,74	B

Rozbalovanie produktov s hrúbkou od 4 cm do 10 cm (vrátane) je bez poplatku.
Produkty od 12 cm do 20 cm je možné zakúpiť len na ucelené palety.



OBVODOVÉ STENY

Drevostavby

Odvetrané fasády

Kontaktné fasády

Minerálne izolácie

PIR

Penový polystyrén (EPS)

Príslušenstvo

Izolácia spodnej stavby

POVALY

Tepelná izolácia

Isover WOODSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY, ŠÍRKA DOSKY 580 MM.



- Výhody použitia:
- špeciálny rozmer 580 x 1 200 mm pre priame použitie v konštrukciách drevostavieb
 - vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
 - vysoká protipožiarna odolnosť
 - nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
 - vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
 - jednoduchá manipulácia a spracovanie
 - v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
 - ekologická a hygienická nezávadnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 580 mm



Isover SUPER-VENT PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1, d0
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Príslušenstvo/odvetrané fasády

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
TYVEK® Housewrap Fasáda*	1,50 x 50	75,00	1,75	2,10	C
TYVEK® Housewrap FIRECURB	1,50 x 50	75,00	3,50	4,20	C
TYVEK® UV Fasáda**	1,50 x 50	75,00	4,95	5,94	C
TYVEK® Fasáda Tape**	1,50 x 50	75,00	5,55	6,66	C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	1,50 x 50	75,00	4,65	5,58	C

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.
** Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Lepiace pásky

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Tyvek UV facade čierna páska	2500 x 7,50	25,00	42,50	51,00	C

Isover TOPSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOPSIL 4	1,20	8,64	198,72	5,25	6,30	B
TOPSIL 5	1,50	7,20	165,60	6,55	7,86	B
TOPSIL 6	1,80	5,76	132,48	7,85	9,42	B
TOPSIL 8	2,40	4,32	99,36	10,35	12,42	B
TOPSIL 10	3,00	3,60	82,80	12,45	14,94	B
TOPSIL 12	3,60	2,88	66,24	14,95	17,94	B
TOPSIL 14	4,20	2,16	56,16	17,45	20,94	B
TOPSIL 16	4,80	2,16	49,68	19,95	23,94	C
TOPSIL 20	6,05	1,44	37,44	24,95	29,94	C

Isover FASSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY BEZ POLEPU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
FASSIL 5	1,45	7,20	165,60	5,65	6,78	A
FASSIL 6	1,75	5,76	132,48	6,85	8,22	B
FASSIL 8	2,35	4,32	99,36	8,95	10,74	B
FASSIL 10	2,90	3,60	82,80	10,75	12,90	B
FASSIL 12	3,50	2,88	66,24	12,95	15,54	B
FASSIL 14	4,10	2,16	56,16	15,05	18,06	B
FASSIL 16	4,70	2,16	49,68	17,25	20,70	B
FASSIL 18	5,25	1,44	41,76	19,35	23,22	C
FASSIL 20	5,85	1,44	37,44	21,55	25,86	C

Isover TF PRIM

MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN
URČENÉ NA KONTAKTNÉ ZATEPLENIE BUDOV



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Objemová hmotnosť: 80 kg/m³

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TF PRIM 50	1.40	3.00	60.00	10,25	12,30	C
TF PRIM 60	1.70	3.00	48.00	12,30	14,76	C
TF PRIM 80	2.25	1.80	36.00	16,40	19,68	C
TF PRIM 100	2.85	1.80	28.80	20,50	24,60	C
TF PRIM 120	3.40	1.80	25.20	24,60	29,52	C
TF PRIM 140	4.00	1.20	21.60	28,70	34,44	C
TF PRIM 150	4.25	1.20	21.60	30,75	36,90	C
TF PRIM 160	4.55	1.20	19.20	32,80	39,36	C
TF PRIM 180	5.10	1.20	16.80	36,90	44,28	C
TF PRIM 200	5.70	1.20	14.40	41,00	49,20	C
TF PRIM 220	6.25	0.60	13.20	45,10	54,12	C
TF PRIM 240	6.85	0.60	12.00	49,20	59,04	C
TF PRIM 250	7.10	0.60	12.00	51,25	61,50	C
TF PRIM 260	7.40	0.60	12.00	53,30	63,96	C
TF PRIM 280	8.00	0.60	10.80	57,40	68,88	C
TF PRIM 300	8.55	0.60	9.60	61,50	73,80	C

Isover TF PROFI

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

economy rozbaľovanie za poplatok

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1,
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (platí pre Isover TF 2)

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TF 2	0.50	6.00	132.00	7,30	8,76	A
TF PROFI 3	0.85	4.8/4.2*	105.6/100.8*	8,55	10,26	A
TF PROFI 4	1.10	2.4/3.6*	81.6/72.0*	9,80	11,76	A
TF PROFI 5	1.40	2.4/3.0*	62.4/60.0*	10,25	12,30	A
TF PROFI 6	1.70	1.8/3.0*	54.0/48.0*	12,30	14,76	A
TF PROFI 7**	2.00	1.80	43.20	14,35	17,22	C
TF PROFI 8	2.25	1.80	39.6/36.0*	16,40	19,68	A
TF PROFI 10	2.85	1.20/1.80*	31.2/28.8*	20,50	24,60	A
TF PROFI 12	3.40	1.20/1.80*	26.4/25.2*	24,60	29,52	A
TF PROFI 14	4.00	1.20	21.60	28,70	34,44	A
TF PROFI 15	4.25	1.20	21.60	30,75	36,90	A
TF PROFI 16	4.55	1.20	19.20	32,80	39,36	A
TF PROFI 18	5.10	0.6/1.2*	18.0/16.8*	36,90	44,28	A
TF PROFI 20	5.70	0.60	15.60	41,00	49,20	A
TF PROFI 22**	6.25	0.60	14.4/13.2*	45,10	54,12	C
TF PROFI 24**	6.85	0.60	13.2/12.0*	49,20	59,04	C
TF PROFI 26**	7.40	0.60	12.00	53,30	63,96	C
TF PROFI 28**	8.00	0.60	10.80*	57,40	68,88	C
TF PROFI 30**	8.55	0.60	10.8/9.6*	61,50	73,80	C

* Nové balenie od 1. 7. 2023 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.


** Dodanie možné len na celé palety.

webertherm KPS

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ
MALTA PRE ETICS

Jednozložková prášková hmota
na báze cementu určená
na lepenie a stierkovanie
tepelnizolačných materiálov

Viac informácií



webertherm KPS
a Isover TF PROFI sú
ideálna kombinácia

webepas aquaBalance

INOVATÍVNA OMIETKA
NOVEJ GENERÁCIE

Jednoducho spracovateľná
a maximálne ekologická
pastovitá omietka pripravená
na priame použitie.

Viac informácií



webepas aquaBalance
a Isover TF PROFI sú
ideálna kombinácia



Isover NF 333

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

Basic rozbaľovanie za poplatok



NOVÝ ROZMER

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5- DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 333 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
NF 333. 3	0.75	8.00	95.99	6,15	7,38	B
NF 333. 4	1.00	6.00	71.99	8,20	9,84	B
NF 333. 5	1.25	4.80	57.59	10,25	12,30	B
NF 333. 6	1.50	3.20	48.00	12,30	14,76	B
NF 333. 8	2.00	2.40	36.00	16,40	19,68	B
NF 333. 10	2.50	2.40	28.80	20,50	24,60	B
NF 333. 12	3.00	1.60	24.00	24,60	29,52	B
NF 333. 14	3.50	1.20	21.60	28,70	34,44	B
NF 333. 15	3.75	1.60	19.20	30,75	36,90	B
NF 333. 16	4.00	1.20	18.00	32,80	39,36	B
NF 333. 18	4.50	1.20	18.00	36,90	44,28	B
NF 333. 20	5.00	1.20	14.40	41,00	49,20	B
NF 333. 22	5.50	0.80	14.40	45,10	54,12	C
NF 333. 24	6.00	0.80	12.00	49,20	59,04	C
NF 333. 26	6.50	0.80	12.00	53,30	63,96	C
NF 333. 28	7.00	0.40	10.80	57,40	68,88	C
NF 333. 30	7.50	0.80	9.60	61,50	73,80	C

Isover FASÁDNA ZÁTKA MW

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z MINERÁLNEJ VLNY.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
Fasádna zátka 65 x 17	65.0	15.0	200	0,19	0,23	B
AL Fréza na fasádnú vatú	65.0	16.00	1	75,00	90,00	C

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).



PURENOTHERM

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ :

0,025 W/m.K (hr. $\geq$ 20 mm)

0,026 W/m.K (hr. 80 - 120 mm)

0,027 W/m.K (hr. <80 mm)

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PURENOTHERM, 2	0.75	12.00	120.0	19,80	23,76	C
PURENOTHERM, 3	1.10	8.00	80.00	26,40	31,68	C
PURENOTHERM, 4	1.45	6.00	60.00	33,20	39,84	C
PURENOTHERM, 5	1.85	4.50	45.00	37,50	45,00	C
PURENOTHERM, 6	2.20	4.00	40.00	40,80	48,96	C
PURENOTHERM, 8	3.05	3.00	30.00	51,20	61,44	C
PURENOTHERM, 10	3.80	2.00	20.00	62,00	74,40	C
PURENOTHERM, 12	4.80	2.00	20.00	74,40	89,28	C
PURENOTHERM, 14	5.60	1.50	15.00	86,80	104,16	C
PURENOTHERM, 16	6.40	1.50	15.00	97,60	117,12	C
PURENOTHERM, 18	7.20	1.00	10.00	109,80	131,76	C
PURENOTHERM, 20	8.00	1.00	10.00	122,00	146,40	C
PURENOTHERM, 22	8.80	1.00	10.00	134,20	161,04	C
PURENOTHERM, 24	9.60	1.00	10.00	146,40	175,68	C

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkách.

GÓR-STAL termPIR® ETX

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,026 W/m.K (hr. 20 - 80 mm),

0,025 W/m.K (hr. 80 - 120 mm), resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)120

Hrana: perodrážka, rovná hrana, polodrážka

Použitie: izolácia fasádnych zatepľovacích systémov ETICS


Rozmer dosky: 1200 x 600 mm (vonkajší rozmer)**

Povrchová úprava: obojstranný paropriepustný polep zo sklenenej tkaniny

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
termPIR ETX, 2	0.75	17.28	172.80	16,60	19,92	C
termPIR ETX, 3	1.15	11.52	115.20	18,00	21,60	C
termPIR ETX, 4	1.55	8.64	86.40	19,60	23,52	C
termPIR ETX, 5	1.90	7.20	72.00	22,00	26,40	C
termPIR ETX, 6	2.30	7.20	72.00	24,00	28,80	C
termPIR ETX, 8	3.20	4.32	43.20	28,00	33,60	C
termPIR ETX, 10	4.00	3.60	36.00	32,00	38,40	C
termPIR ETX, 12	5.05	3.60	36.00	37,20	44,64	C
termPIR ETX, 14	5.85	2.88	28.80	41,30	49,56	C
termPIR ETX, 15	6.30	2.88	28.80	43,50	52,20	C
termPIR ETX, 18	7.55	2.16	21.60	50,40	60,48	C
termPIR ETX, 20	8.40	2.16	21.60	54,00	64,80	C
termPIR ETX, 22	9.25	1.44	14.40	59,40	71,28	C
termPIR ETX, 24	10.10	1.44	14.40	62,40	74,88	C
termPIR ETX, 25	10.50	1.44	14.40	63,75	76,50	C

* hrúbka od 20 do 250, rozstupom násobku 10 mm

** dodávka je možná aj vo formátoch 1200 x 2400 mm

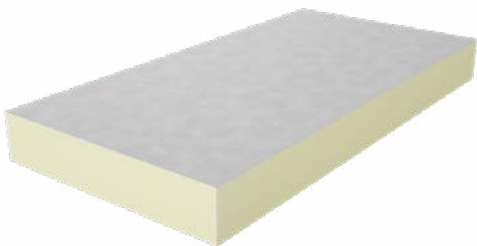



Isover EPS 70F

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 70F 1*	0.25	30.00	300.00	0,90	1,08	A
EPS 70F 2*	0.50	15.00	150.00	1,80	2,16	A
EPS 70F 3*	0.75	10.00	100.00	2,70	3,24	A
EPS 70F 4*	1.05	7.50	75.00	3,60	4,32	A
EPS 70F 5*	1.30	6.00	60.00	4,50	5,40	A
EPS 70F 6*	1.55	5.00	50.00	5,40	6,48	A
EPS 70F 7*	1.80	4.00	40.00	6,30	7,56	A
EPS 70F 8*	2.10	3.50	35.00	7,20	8,64	A
EPS 70F 9*	2.35	3.00	30.00	8,10	9,72	A
EPS 70F 10*	2.60	3.00	30.00	9,00	10,80	A
EPS 70F 12*	3.15	2.50	25.00	10,80	12,96	A
EPS 70F 14*	3.65	2.00	20.00	12,60	15,12	A
EPS 70F 15*	3.90	2.00	20.00	13,50	16,20	A
EPS 70F 16*	4.20	1.50	15.00	14,40	17,28	A
EPS 70F 18*	4.70	1.50	15.00	16,20	19,44	A
EPS 70F 20*	5.25	1.50	15.00	18,00	21,60	A
EPS 70F 22	5.80	1.00	10.00	19,80	23,76	A
EPS 70F 24	6.30	1.00	10.00	21,60	25,92	A
EPS 70F 25	6.60	1.00	10.00	22,50	27,00	A
EPS 70F 26	6.85	1.00	10.00	23,40	28,08	A
EPS 70F 28	7.35	1.00	10.00	25,20	30,24	A
EPS 70F 30	7.90	1.00	10.00	27,00	32,40	A

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.


* Predaj iba na ucelené palety.

webertherm KPS

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS

Jednozložková prášková hmota na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných materiálov

Viac informácií



webertherm KPS
a Isover EPS 70F sú
ideálna kombinácia



Isover EPS GREYWALL PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM
NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti $\lambda 0.31$
- menšia potrebná hrúbka izolácie na dosiahnutie požadovaného tepelného odporu
- reflexná vrstva -> ochrana izolačnej dosky pred pôsobením slnečného žiarenia
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- vhodné na použitie v rámci certifikovaných ETICS systémov
- ekonomická výhodnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
GREYWALL PLUS - 10	3.20	3.00	12,50	15,00	C
GREYWALL PLUS - 12	3.85	2.50	14,70	17,64	C
GREYWALL PLUS - 14	4.50	2.00	16,90	20,28	C
GREYWALL PLUS - 15	4.80	2.00	18,00	21,60	C
GREYWALL PLUS - 16	5.15	1.50	19,10	22,92	C
GREYWALL PLUS - 18	5.80	1.50	21,30	25,56	C
GREYWALL PLUS - 20	6.45	1.50	23,50	28,20	C
GREYWALL PLUS - 22	7.05	1.00	25,70	30,84	C
GREYWALL PLUS - 24	7.70	1.00	27,90	33,48	C
GREYWALL PLUS - 26	8.35	1.00	30,10	36,12	C
GREYWALL PLUS - 28	9.00	1.00	32,30	38,76	C
GREYWALL PLUS - 30	9.65	1.00	34,50	41,40	C
GREYWALL PLUS - 32	10.30	0.50	36,70	44,04	C

Isover EPS GREYWALL



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
GREYWALL - 1	0.35	30.00	300.00	1,10	1,32	B
GREYWALL - 2*	0.60	15.00	150.00	2,20	2,64	B
GREYWALL - 3	0.95	10.00	100.00	3,30	3,96	B
GREYWALL - 4	1.25	7.50	75.00	4,40	5,28	B
GREYWALL - 5*	1.60	6.00	60.00	5,50	6,60	B
GREYWALL - 6	1.90	5.00	50.00	6,60	7,92	B
GREYWALL - 7*	2.25	4.00	40.00	7,70	9,24	B
GREYWALL - 8*	2.55	3.50	35.00	8,80	10,56	B
GREYWALL - 9*	2.90	3.00	30.00	9,90	11,88	B
GREYWALL - 10*	3.20	3.00	30.00	11,00	13,20	B
GREYWALL - 12*	3.85	2.50	25.00	13,20	15,84	B
GREYWALL - 14	4.50	2.00	20.00	15,40	18,48	B
GREYWALL - 15*	4.80	2.00	20.00	16,50	19,80	B
GREYWALL - 16	5.15	1.50	15.00	17,60	21,12	B
GREYWALL - 18	5.80	1.50	15.00	19,80	23,76	B
GREYWALL - 20	6.45	1.50	15.00	22,00	20,40	B
GREYWALL - 22	7.05	1.00	10.00	24,20	20,40	B
GREYWALL - 24	7.70	1.00	10.00	26,40	20,40	B
GREYWALL - 26	8.35	1.00	10.00	28,60	20,40	B
GREYWALL - 28	9.00	1.00	10.00	30,80	20,40	B
GREYWALL - 30	9.65	1.00	10.00	33,00	39,60	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

* Predaj iba na ucelené palety.





Isover FASÁDNA ZÁTKA EPS

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.



EPS Fasádna zátka biela
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: E

EPS Fasádna zátka Grey
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: E



Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS drvina			12.5 - 14.5	70,00	84,00	C
EPS predpenené granuly			15.7	6,60	7,92	C
EPS Fasádna zátka Biela 67 x 17 mm	67.00	17.00	100	0,070	0,08	C
EPS Fasádna zátka Grey 67 x 17 mm	67.00	17.00	100	0,080	0,10	C
EPS Fasádna zátka Biela 62 x 17 mm	67.00	17.00	100	0,070	0,08	C
EPS Fasádna zátka Grey 62 x 17 mm	67.00	17.00	100	0,080	0,10	C
EPS Fréza Fasádna zátka Ø 67 mm	67.00	20.00	1	20,00	24,00	C

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

VERTEX

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA.



Označenie a hrúbka	Hmotnosť	Rozmer rolky	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m²)	(m)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
Vertex R117	145	1,1 x 50	1925	0,82	0,98	A
Vertex R117	145	1 x 50	1750	0,82	0,98	A
Vertex R117*	145	1 x 20	1400	0,86	1,03	C
Vertex R117*	145	1 x 10	1170	0,90	1,08	C
Vertex R131*	160	1,1 x 50	1925	0,86	1,03	C
Vertex R96*	120	1 x 50	2250	0,80	0,96	C
Vertex R52*	60	1 x 50	1650	0,80	0,96	C
Vertex R58*	65	1 x 50	1650	0,84	1,01	C
Vertex R85*	110	1 x 50	1650	0,85	1,02	C
Vertex R178*	219	1 x 50	1650	1,42	1,70	C
Vertex R267 Pancierová*	314	1 x 50	1000	2,70	3,24	C
Vertex vlies U 120*	120	2 x 100	2400	0,92	1,10	C
Vertex Grid G 96*	130	1,1 x 50	825	1,44	1,73	C
Vertex Grid G 120*	145	1,1 x 50	825	1,48	1,78	C
Vertex Grid G 120*	145	1,1 x 50	528	1,52	1,82	C

* Predaj iba na ucelené palety.

Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.

Isover EPS PERIMETER

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU
A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
PERIMETER 3	0.90	12.00	4,95	5,94	C
PERIMETER 4	1.20	9.00	6,60	7,92	C
PERIMETER 5	1.50	7.50	7,75	9,30	C
PERIMETER 6	1.80	6.00	9,30	11,16	C
PERIMETER 7	2.10	5.25	10,85	13,02	C
PERIMETER 8	2.40	4.50	12,40	14,88	C
PERIMETER 9	2.70	3.75	13,95	16,74	C
PERIMETER 10	3.00	3.75	15,50	18,60	C
PERIMETER 11	3.30	3.00	17,05	20,46	C
PERIMETER 12	3.60	3.00	18,60	22,32	C
PERIMETER 13	3.90	3.00	20,15	24,18	C
PERIMETER 14	4.20	2.25	21,70	26,04	C
PERIMETER 15	4.50	2.25	23,25	27,90	C
PERIMETER 16	4.80	2.25	24,80	29,76	C
PERIMETER 17	5.15	1.50	26,35	31,62	C
PERIMETER 18	5.45	1.50	27,90	33,48	C
PERIMETER 19	5.75	1.50	29,45	35,34	C
PERIMETER 20	6.05	1.50	31,00	37,20	C

Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA

SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU
A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)5
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
SOKLOVÁ DOSKA 2	0.60	15.00	2,90	3,48	B
SOKLOVÁ DOSKA 3	0.90	9.60	4,35	5,22	B
SOKLOVÁ DOSKA 4	1.20	7.20	5,80	6,96	B
SOKLOVÁ DOSKA 5	1.45	6.00	6,75	8,10	B
SOKLOVÁ DOSKA 6	1.80	4.80	8,10	9,72	B
SOKLOVÁ DOSKA 7	2.05	4.20	9,45	11,34	B
SOKLOVÁ DOSKA 8	2.35	3.60	10,80	12,96	B
SOKLOVÁ DOSKA 9	2.65	3.00	12,15	14,58	B
SOKLOVÁ DOSKA 10	2.95	3.00	13,50	16,20	B
SOKLOVÁ DOSKA 11	3.25	2.40	14,85	17,82	B
SOKLOVÁ DOSKA 12	3.55	2.40	16,20	19,44	B
SOKLOVÁ DOSKA 13	3.80	1.80	17,55	21,06	B
SOKLOVÁ DOSKA 14	4.10	1.80	18,90	22,68	B
SOKLOVÁ DOSKA 15	4.40	1.80	20,25	24,30	B
SOKLOVÁ DOSKA 16	4.70	1.80	21,60	25,92	B
SOKLOVÁ DOSKA 17	5.05	1.20	22,95	27,54	B
SOKLOVÁ DOSKA 18	5.30	1.20	24,30	29,16	B
SOKLOVÁ DOSKA 19	5.65	1.20	25,65	30,78	B
SOKLOVÁ DOSKA 20	5.90	1.20	27,00	32,40	B



STYRODUR® 2800 C/Q

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K (pre hr. 20- 40 mm), 0,034 W/m.K (pre hr. 50-60 mm), 0,035 W/m.K (pre hr. 80-100 mm), 0,036 W/m.K (pre hr. 120-200 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI50-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: razený

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 2800 C, 2	0.60	15.00	180.00	4,24	5,09	A
STYRODUR 2800 C, 3	0.90	10.50	126.00	6,06	7,27	A
STYRODUR 2800 C, 4	1.20	7.50	90.00	8,08	9,70	A
STYRODUR 2800 C, 5	1.45	6.00	72.00	10,10	12,12	A
STYRODUR 2800 C, 6	1.75	5.25	63.00	12,12	14,54	A
STYRODUR 2800 C, 8	2.25	3.75	45.00	16,16	19,39	A
STYRODUR 2800 C, 10	2.85	3.00	36.00	20,20	24,24	A
STYRODUR 2800 C, 12	3.30	3.00	30.00	24,24	29,09	A
STYRODUR 2800 C, 14	3.85	2.25	27.00	28,28	33,94	A
STYRODUR 2800 Q, 16	4.20	2.25	22.50	35,84	43,01	A
STYRODUR 2800 Q, 18	4.70	1.50	21.00	40,32	48,38	C
STYRODUR 2800 Q, 20	5.25	1.50	18.00	44,80	53,76	C

Q – novinka, dosky zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

Isover RIO PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLN Y S DOBRÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI URČENÝ AKO VÝPLŇOVÁ NEZAŤAŽENÁ IZOLÁCIA DUTÍN TRÁMOVÝCH STROPOV A POVÁL.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MUI
Šírka pásu: 1200 mm

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²/bal.)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
ISOVER RIO PLUS 10/5	1.25	16.80	504.00	1,93	2,32	C
ISOVER RIO PLUS 10	2.50	9.00	216.00	3,85	4,62	C
ISOVER RIO PLUS 12*	3.00	7.80	187.20	4,62	5,54	C
ISOVER RIO PLUS 14*	3.50	6.60	158.40	5,39	6,47	C
ISOVER RIO PLUS 15	3.75	6.00	144.00	5,78	6,94	C
ISOVER RIO PLUS 16	4.00	6.00	144.00	6,16	7,39	C
ISOVER RIO PLUS 18	4.50	5.40	129.60	6,93	8,32	C
ISOVER RIO PLUS 20	5.00	4.80	115.20	7,70	9,24	C

* Dodací termín nutné konzultovať so zákazníckym servisom.
Dodanie na ucelené palety



SYSTÉM Isover STEPCROSS

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE URČENÉ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU POCHÔDZNYCH PODLÁH NEVYKUROVANÝCH POVÁL.




Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov
- jednoduchá a rýchla montáž
- vysoká nosnosť (až do 300 kg/m²)
- minimálne priťaženie stropu
- vysoká bezpečnosť a zaručená funkčnosť systému
- ekologická a hygienická neškodnosť

Rozmery, izolačné vlastnosti

Označenie a hrúbka	Hrúbka izolácie	Tepelný odpor R*	Zaťažiteľnosť**
(mm)	(mm)	(m².K/W)	(kg/m²)
STEPcross 160	160	4.80	150-300
STEPcross 200	200	6.05	150-300
STEPcross 240	240	7.25	150-300
STEPcross 280	280	8.40	150-300
STEPcross 300	300	9.05	150-300

* Hodnoty tepelného odporu boli vypočítané pri uvažovaní výplňovej izolácie s Isover UNIROL PROFI
** Zaťažiteľnosť je závislá od typu a pevnosti roznášacích pochôdzných dosiek

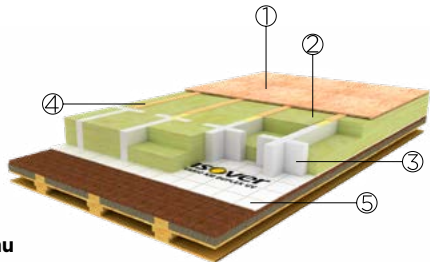

Skladba systému

1. základ z OSB dosiek (22 mm)
2. výplňová izolácia Isover UNI alebo Isover UNIROL PROFI
3. nosné trámičky a križe Isover TRAM + KRÍŽ
4. montážna doska (šírka 100 mm) lepená na nosné trámičky
5. parobrzdá – systém Isover VARIO® KM Duplex, resp. Isover VARIO® Xtra

Isover EPS TRAM

IZOLAČNÝ NOSNÝ TRÁM Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU Isover STEPCROSS. SPOTREBA 1,2 KS/M².

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS TRAM 160	4.55	1000 x 100	10	4,40	5,28	C
EPS TRAM 200	5.80	1000 x 100	10	5,50	6,60	C
EPS TRAM 240	6.95	1000 x 100	10	6,60	7,92	C
EPS TRAM 280	8.10	1000 x 100	5	7,70	9,24	C
EPS TRAM 300	8.70	1000 x 100	5	8,25	9,90	C



Isover EPS KRÍŽ

IZOLAČNÝ NOSNÝ KRÍŽ Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU Isover STEPCROSS SA SKLADÁ Z DVOCH DIELOV 500 X 100 MM. SPOTREBA 0,75 KS/M².

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(križ/bal.)	(€/križ)	(€/križ)	
EPS KRÍŽ 160	4.65	500 x 100 (2x)	8	5,00	6,00	C
EPS KRÍŽ 200	5.80	500 x 100 (2x)	8	6,20	7,44	C
EPS KRÍŽ 240	6.95	500 x 100 (2x)	8	7,40	8,88	C
EPS KRÍŽ 280	8.10	500 x 100 (2x)	6	8,60	10,32	C
EPS KRÍŽ 300	8.70	500 x 100 (2x)	6	9,20	11,04	C



Ďalšie komponenty systému Isover STEPcross

- Výplňová izolácia **Isover UNI** (pozri str. 18) alebo **UNIROL PROFI** (pozri str. 10)
- Parobrzdá **Isover VARIO® KM Duplex, resp. Isover VARIO® Xtra** (pozri str. 14-15)



PODLAHY

Tepelná izolácia

Akustická izolácia

Izolácia podhládov a stropov



Isover EPS NEOFLOOR 100

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
NEOFLOOR 100, 1	0.35	30.00	300.00	1,30	1,56	B
NEOFLOOR 100, 2	0.60	15.00	150.00	2,60	3,12	B
NEOFLOOR 100, 3	0.95	10.00	100.00	3,90	4,68	B
NEOFLOOR 100, 4	1.25	7.50	75.00	5,20	6,24	B
NEOFLOOR 100, 5	1.60	6.00	60.00	6,50	7,80	B
NEOFLOOR 100, 6	1.90	5.00	50.00	7,80	9,36	B
NEOFLOOR 100, 7	2.25	4.00	40.00	9,10	10,92	B
NEOFLOOR 100, 8	2.55	3.50	35.00	10,40	12,48	B
NEOFLOOR 100, 9	2.90	3.00	30.00	11,70	14,04	B
NEOFLOOR 100, 10	3.20	3.00	30.00	13,00	15,60	B
NEOFLOOR 100, 12	3.85	2.50	25.00	15,60	18,72	B
NEOFLOOR 100, 14	4.50	2.00	20.00	18,20	21,84	B
NEOFLOOR 100, 15	4.80	2.00	20.00	19,50	23,40	B
NEOFLOOR 100, 16	5.15	1.50	15.00	20,80	24,96	B
NEOFLOOR 100, 18	5.80	1.50	15.00	23,40	28,08	B
NEOFLOOR 100, 20	6.45	1.50	15.00	26,00	31,20	B

Isover EPS NEOFLOOR 150

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI URČENÉ NA ZATEPLENIE PODLÁH S POŽIADAVKOU NA TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 000 KG/M².



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 3 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
NEOFLOOR 150, 1	0.35	30.00	300.00	1,50	1,80	B
NEOFLOOR 150, 2	0.60	15.00	150.00	3,00	3,60	B
NEOFLOOR 150, 3	0.95	10.00	100.00	4,50	5,40	B
NEOFLOOR 150, 4	1.25	7.50	75.00	6,00	7,20	B
NEOFLOOR 150, 5	1.60	6.00	60.00	7,50	9,00	B
NEOFLOOR 150, 6	1.90	5.00	50.00	9,00	10,80	B
NEOFLOOR 150, 7	2.25	4.00	40.00	10,50	12,60	B
NEOFLOOR 150, 8	2.55	3.50	35.00	12,00	14,40	B
NEOFLOOR 150, 9	2.90	3.00	30.00	13,50	16,20	B
NEOFLOOR 150, 10	3.20	3.00	30.00	15,00	18,00	B
NEOFLOOR 150, 12	3.85	2.50	25.00	18,00	21,60	B
NEOFLOOR 150, 14	4.50	2.00	20.00	21,00	25,20	B
NEOFLOOR 150, 15	4.80	2.00	20.00	22,50	27,00	B
NEOFLOOR 150, 16	5.15	1.50	15.00	24,00	28,80	B
NEOFLOOR 150, 18	5.80	1.50	15.00	27,00	32,40	B
NEOFLOOR 150, 20	6.45	1.50	15.00	30,00	36,00	B



Isover EPS NEOFLOOR 200

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI URČENÉ NAJMÄ NA TEPELNÉ IZOLÁCIE S VYSOKÝMI POŽIADAVKAMI NA ZAŤAŽENIE TLAKOM (TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 600 KG/M²) AKO NAPR. PRIEMYSELNÉ PODLAHY, STREŠNÉ TERASY A POD.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 3 600 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
NEOFLOOR 200, 1	0.35	30.00	300.00	1,70	2,04	B
NEOFLOOR 200, 2	0.60	15.00	150.00	3,40	4,08	B
NEOFLOOR 200, 3	0.95	10.00	100.00	5,10	6,12	B
NEOFLOOR 200, 4	1.25	7.50	75.00	6,80	8,16	B
NEOFLOOR 200, 5	1.60	6.00	60.00	8,50	10,20	B
NEOFLOOR 200, 6	1.90	5.00	50.00	10,20	12,24	B
NEOFLOOR 200, 7	2.25	4.00	40.00	11,90	14,28	B
NEOFLOOR 200, 8	2.55	3.50	35.00	13,60	16,32	B
NEOFLOOR 200, 9	2.90	3.00	30.00	15,30	18,36	B
NEOFLOOR 200, 10	3.20	3.00	30.00	17,00	20,40	B
NEOFLOOR 200, 12	3.85	2.50	25.00	20,40	24,48	B
NEOFLOOR 200, 14	4.50	2.00	20.00	23,80	28,56	B
NEOFLOOR 200, 15	4.80	2.00	20.00	25,50	30,60	B
NEOFLOOR 200, 16	5.15	1.50	15.00	27,20	32,64	B
NEOFLOOR 200, 18	5.80	1.50	15.00	30,60	36,72	B
NEOFLOOR 200, 20	6.45	1.50	15.00	34,00	40,80	B

Isover EPS FLOOR 4000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.



Úžitkové zaťaženie: max. 4.0 kN/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	[m ² .K/W]	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
FLOOR 4000, 2	0.45	15.00	2,00	2,40	C
FLOOR 4000, 3	0.70	10.00	3,00	3,60	C
FLOOR 4000, 4	0.90	7.50	4,00	4,80	C

Isover EPS FLOOR 5000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.




Úžitkové zaťaženie: max. 5.0 kN/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	[m ² .K/W]	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
FLOOR 5000, 2	0.50	15.00	2,40	2,88	C
FLOOR 5000, 3	0.75	10.00	3,60	4,32	C
FLOOR 5000, 4	1.00	7.50	4,80	5,76	C





Isover N



IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NAJMĀ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU.

★★★
PREMIUM



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T6- CP5-SDi*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
N 2	0.55	11.52	161.28	4,35	5,22	A
N 2.5	0.70	8.64	138.24	5,35	6,42	A
N 3	0.85	7.20	115.20	6,55	7,86	A
N 4	1.10	5.76	80.64	8,65	10,38	A
N 5	1.40	4.32	69.12	10,75	12,90	A

Isover T-N



IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMĀ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T6-CP3 -SDi*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T-N 2.5	0.65	5.76	69.12	7,25	8,70	A
T-N 3	0.80	5.04	60.48	8,75	10,50	A
T-N 4	1.05	4.32	43.20	11,65	13,98	A
T-N 5	1.35	2.88	34.56	14,55	17,46	A

Isover T-P



IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMĀ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI LAHKÝCH AJ ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7 -DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40- PL(5)400 -CP2-SDi*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T-P 2	0.50	7.20	86.40	6,55	7,86	A
T-P 2.5	0.65	5.76	69.12	8,15	9,78	A
T-P 3	0.80	5.04	60.48	9,75	11,70	A
T-P 4	1.05	4.32	43.20	12,65	15,18	A
T-P 5	1.35	2.88	34.56	15,75	18,90	A



VYLEPŠENÉ
IZOLAČNÉ
VLASTNOSTI



UCELENÉ
PALETY



Isover TOP V

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA. DOSKY MAJÚ JEDNOSTRANNE PO OBVODE ZREZANÉ HRANY POD UHLOM 45°.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1000 x 333 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOP V. 5	1.25	4.00	64.00	12,25	14,70	C
TOP V. 6	1.50	2.66	53.20	14,70	17,64	C
TOP V. 8	2.00	2.00	40.00	19,60	23,52	C
TOP V. 10	2.50	2.00	32.00	24,50	29,40	C
TOP V. 12	3.00	1.33	26.60	29,40	35,28	C
TOP V. 14	3.50	1.00	24.00	34,30	41,16	C
TOP V. 15	3.75	1.33	21.28	36,75	44,10	C
TOP V. 16	4.00	1.00	20.00	39,20	47,04	C
TOP V. 18	4.50	1.00	20.00	44,10	52,92	C
TOP V. 20	5.00	1.00	16.00	49,00	58,80	C

Isover TOP V FINAL



UCELENÉ
PALETY



IZOL. DOSKY S JEDNOSTRANNE SKOSENÝMI HRANAMI A NÁSTREKOM, VHODNÉ NAJMĀ NA IZOLÁCIU STROPOV!

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13 162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 333 mm

Označenie a hrúbka	Hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(mm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
TOP V FINAL. 5	50	1.25	47.95	17,65	21,18	C
TOP V FINAL. 6	60	1.50	39.56	21,15	25,38	C
TOP V FINAL. 8	80	2.00	29.97	27,65	33,18	C
TOP V FINAL. 10	100	2.50	24.00	33,55	40,26	A
TOP V FINAL. 12	120	3.00	19.18	40,25	48,30	C
TOP V FINAL. 14	140	3.50	16.78	46,95	56,34	C
TOP V FINAL. 15	150	3.75	15.58	50,25	60,30	C
TOP V FINAL. 16	160	4.00	14.39	53,65	64,38	C
TOP V FINAL. 18	180	4.50	13.19	60,35	72,42	C
TOP V FINAL. 20	200	5.00	11.99	67,05	80,46	C
TOP V FINAL. 25	250	6.25	9.59	83,75	100,50	C
TOP V FINAL. 30	300	7.50	8.39	100,55	120,66	C

Isover STROPMAX 31



UCELENÉ
PALETY



IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE, URČENÉ NA ZATEPLENIE STROPOV GARÁŽÍ.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: A2-s1,d0

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85-AFr5

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STROPMAX. 4	1.25	10.08	120.96	9,15	10,98	C
STROPMAX. 5*	1.60	8.64	103.68	11,35	13,62	A
STROPMAX. 8	2.55	5.04	60.48	17,85	21,42	C
STROPMAX. 10*	3.20	4.32	51.84	21,55	25,86	A
STROPMAX. 12	3.85	3.60	43.20	25,95	31,14	C
STROPMAX. 15	4.80	2.88	34.56	32,35	38,82	C

* Rozbaľovanie paliet za poplatok pri hrúbkach 5 a 10 cm.

* Ohľadom systémového kotvenia kontaktujte, prosím, svojho OTP.



STRECHY

VEGETAČNÉ STRECHY

PLOCHÉ STRECHY

Polystyrénové (EPS) izolácie

Izolácie z XPS (Styrodur® C) a EPS

Minerálne izolácie

PIR izolácie

Strechy s obráteným poradím vrstiev

Príslušenstvo

NÁRADIE

Fúkané izolácie



VEGETAČNÉ STRECHY Isover

- Poskytujú priestor na relaxáciu
- Zvyšujú atraktivitu bývania
- Pohlcujú hluk a prachové častice
- Zabraňujú prehrievaniu strechy
- Znižujú tvorbu smogu a eliminujú mestské tepelné ostrovy
- Zlepšujú mikroklimu vo svojom okolí
- Pomáhajú k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou
- Pomáhajú predchádzať prívalovým povodňam
- Sú podporované v rámci dotačného programu Nová zelená úsporám

Výhody použitia hydrofilných dosiek Isover oproti substrátu:

- Výrazne menšie zaťaženie strechy v porovnaní so substrátom
- Lepšia drenážna kapacita
- Výrazne väčšia vodná priepustnosť
- Enormná pórovitosť materiálov zaručuje prevzdušnenie koreňov zasadených rastlín
- Vynikajúca schopnosť zadržiavať väčšie množstvo vody
- Neutrálne pH
- Výrazné zníženie tepelných strát
- Znížené nároky na presun hmôt

Isover FLORA

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY PRE EXTENZÍVNE A POLOINTENZÍVNE SKLADBY PLOCHÝCH A PULTOVÝCH VEGETAČNÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ : 0,037 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Flora 3	6,00	48,00	11,15	13,38	B
Flora 5	4,80	28,80	12,35	14,82	A
Flora 10*	2,40	14,40	Cena na vyžiadanie		

* Dodacie podmienky je potrebné konzultovať s výrobcom.

Isover INTENSE

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU HYDROAKUMULÁCIOU PRE INTENZÍVNE PLOCHÉ STRECHY SO ZVÝŠENOU VRSTVOU SUBSTRÁTU, AKO I PRE ŠIKMÉ VEGETAČNÉ STRECHY.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ : 0,035 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Intense 5	3,00	30,00	15,35	18,42	C

Potrebuje poradit?

- Konzultácia a návrh skladby vegetačnej strechy
- Nápočet množstva jednotlivých komponentov skladby
- Odporúčanie najbližšieho distribučného partnera



On-line chat:
www.isover.sk
Telefonicke:
0800 139 139
Mailom:
poradenstvo@isover.sk



Úsporná strecha Isover

Prakticky bezúdržbová a cenovo najdostupnejšia, vhodná aj pre rekonštrukcie.





Strešná lúka Isover

Nenáročná na údržbu, vhodná pre polointenzívnu vegetáciu.

Strešná záhrada Isover

Strecha vyžadujúca stálu údržbu vzhľadom na intenzívnu vegetáciu, vhodná pre novostavby.

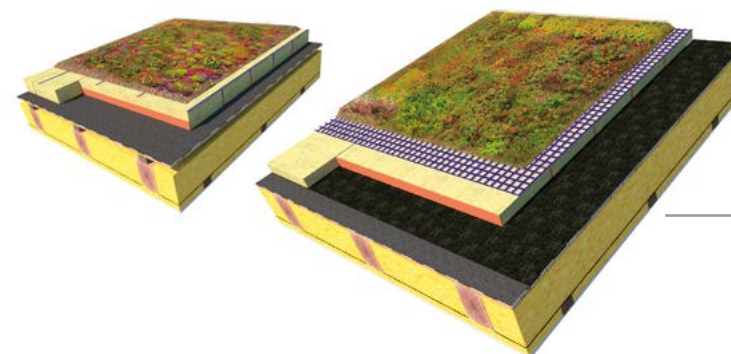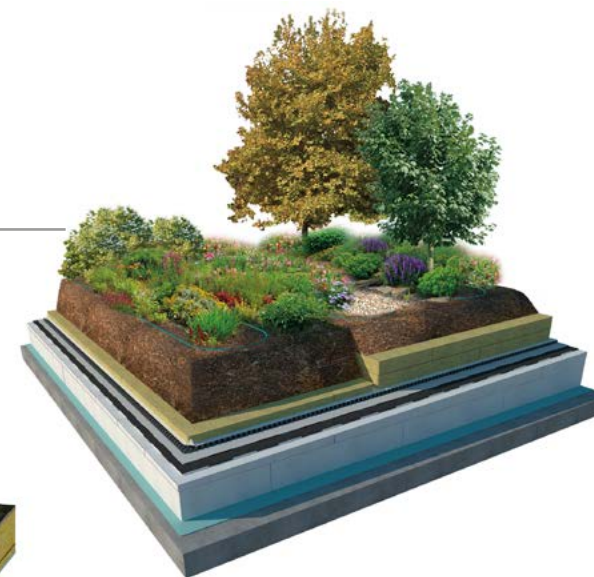


Šikmá strecha Isover

Údržba závisí od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby.

Jazierko v strešnej záhrade Isover

Strecha vyžadujúca pravidelnú údržbu, vhodná pre novostavby.

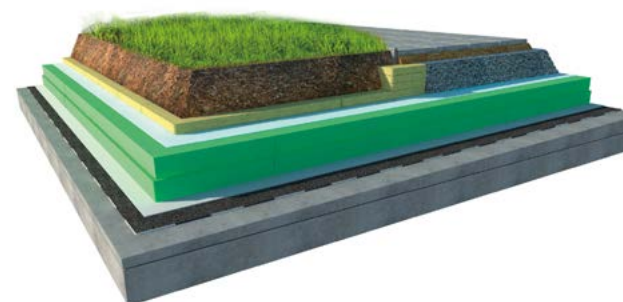

Grill strecha Isover

Spojenie strešnej záhrady a terasy, údržba v závislosti od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie.



System Iover SG COMBI ROOF 15 M/30 M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.



Výhody použitia:

- požiarne odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- výrazné zníženie hmotnosti pláštá vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:

0,036 W/m.K (EPS 100S)


0,031 W/m.K (sivý eps NEOFLOOR 100)

Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

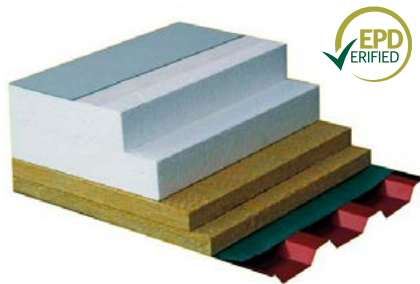

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)	(€/m²)	(€/m²)	
Combi Roof 10	2.75	1000 x 1000	1250 x 1000	19,90	23,88	B
Combi Roof 12	3.30	1000 x 1000	1250 x 1000	22,10	26,52	B
Combi Roof 14	3.85	1000 x 1000	1250 x 1000	24,30	29,16	B
Combi Roof 16	4.40	1000 x 1000	1250 x 1000	26,50	31,80	B
Combi Roof 18	5.00	1000 x 1000	1250 x 1000	28,70	34,44	B
Combi Roof 20	5.55	1000 x 1000	1250 x 1000	30,90	37,08	B
Combi Roof 22	6.10	1000 x 1000	1250 x 1000	33,10	39,72	B
Combi Roof 24	6.65	1000 x 1000	1250 x 1000	35,30	42,36	B
Combi Roof 26	7.20	1000 x 1000	1250 x 1000	37,50	45,00	B
Combi Roof 28	7.75	1000 x 1000	1250 x 1000	39,70	47,64	B
Combi Roof 30	8.30	1000 x 1000	1250 x 1000	41,90	50,28	B
Combi Roof 32	8.85	1000 x 1000	1250 x 1000	44,10	52,92	B
Combi Roof 34	9.40	1000 x 1000	1250 x 1000	46,30	55,56	B
Combi Roof 36	10.00	1000 x 1000	1250 x 1000	48,50	58,20	B
Combi Roof 38	10.55	1000 x 1000	1250 x 1000	50,70	60,84	B
Combi Roof 40	11.10	1000 x 1000	1250 x 1000	52,90	63,48	B

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)	(€/m²)	(€/m²)	
Combi Roof Grey 16	4.65	1000 x 1000	1250 x 1000	27,50	33,00	B
Combi Roof Grey 18	5.30	1000 x 1000	1250 x 1000	30,10	36,12	B
Combi Roof Grey 20	5.95	1000 x 1000	1250 x 1000	32,70	39,24	B
Combi Roof Grey 22	6.60	1000 x 1000	1250 x 1000	35,30	42,36	B
Combi Roof Grey 24	7.25	1000 x 1000	1250 x 1000	37,90	45,48	B
Combi Roof Grey 26	7.85	1000 x 1000	1250 x 1000	40,50	48,60	B
Combi Roof Grey 28	8.50	1000 x 1000	1250 x 1000	43,10	51,72	B
Combi Roof Grey 30	9.15	1000 x 1000	1250 x 1000	45,70	54,84	B
Combi Roof Grey 32	9.80	1000 x 1000	1250 x 1000	48,30	57,96	B
Combi Roof Grey 34	10.45	1000 x 1000	1250 x 1000	50,90	61,08	B
Combi Roof Grey 36	11.10	1000 x 1000	1250 x 1000	53,50	64,20	B
Combi Roof Grey 38	11.75	1000 x 1000	1250 x 1000	56,10	67,32	B
Combi Roof Grey 40	12.40	1000 x 1000	1250 x 1000	58,70	70,44	B

System Iover SG COMBI PIR 30M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A PIR TEPELNEJ IZOLÁCIE URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.



Výhody použitia:

- výrobcom garantovaná vysoká požiarne odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, menšia potrebná hrúbka izolácie
- výrazné zníženie hmotnosti pláštá vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z PIR izolantu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:

0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)


0,022 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)

Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

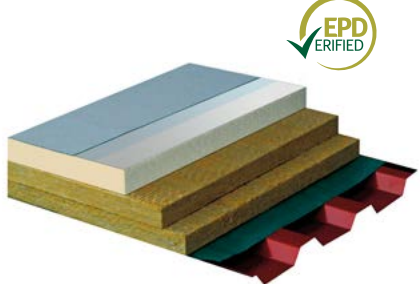

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery PIR	Rozmery minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)	(€/m²)	(€/m²)	
Combi PIR 12	4.25	1200 x 600	1250 x 1000	38,30	45,96	B
Combi PIR 14	5.30	1200 x 600	1250 x 1000	43,50	52,20	B
Combi PIR 16	6.20	1200 x 600	1250 x 1000	48,50	58,20	B
Combi PIR 18	7.10	1200 x 600	1250 x 1000	55,10	66,12	B
Combi PIR 20	8.00	1200 x 600	1250 x 1000	60,30	72,36	B
Combi PIR 22	8.90	1200 x 600	1250 x 1000	66,70	80,04	B
Combi PIR 24	9.80	1200 x 600	1250 x 1000	73,10	87,72	B
Combi PIR 26	10.75	1200 x 600	1250 x 1000	79,50	95,40	B

* Možné rozmery PIR: 1200x2400 mm, 600x2400 mm

Konzultácia projektu a realizácie plochej strechy priemyselného objektu, skladovacích hál a návrh skladby plochej strechy s ohľadom na požiadavky:

- požiarne predpisy
- akustiku
- umiestnenie technológií na streche
- pochôdnosť

Jozef Lackovič

jozef.lackovic@
saint-gobain.com

0903 413 044



Isover EPS 70S

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 70 S 1	0,25	30,00	300,00	0,90	1,08	B
EPS 70 S 2	0,50	15,00	150,00	1,80	2,16	B
EPS 70 S 3	0,75	10,00	100,00	2,70	3,24	B
EPS 70 S 4	1,05	7,50	75,00	3,60	4,32	B
EPS 70 S 5	1,30	6,00	60,00	4,50	5,40	B
EPS 70 S 6	1,55	5,00	50,00	5,40	6,48	B
EPS 70 S 7	1,80	4,00	40,00	6,30	7,56	B
EPS 70 S 8	2,10	3,50	35,00	7,20	8,64	B
EPS 70 S 9	2,35	3,00	30,00	8,10	9,72	B
EPS 70 S 10	2,60	3,00	30,00	9,00	10,80	B
EPS 70 S 12	3,15	2,50	25,00	10,80	12,96	B
EPS 70 S 14	3,65	2,00	20,00	12,60	15,12	B
EPS 70 S 15	3,90	2,00	20,00	13,50	16,20	B
EPS 70 S 16	4,20	1,50	15,00	14,40	17,28	B
EPS 70 S 18	4,70	1,50	15,00	16,20	19,44	B
EPS 70 S 20	5,25	1,50	15,00	18,00	21,60	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

Isover EPS 100S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmery: 1000 x 500 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 100 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 100 S - 1	0,30	30,00	300	1,10	1,32	B
EPS 100 S - 2	0,55	15,00	150	2,20	2,64	B
EPS 100 S - 3	0,85	10,00	100	3,30	3,96	B
EPS 100 S - 4	1,10	7,50	75	4,40	5,28	B
EPS 100 S - 5	1,40	6,00	60	5,50	6,60	B
EPS 100 S - 6	1,65	5,00	50	6,60	7,92	B
EPS 100 S - 7	1,95	4,00	40	7,70	9,24	B
EPS 100 S - 8	2,20	3,50	35	8,80	10,56	B
EPS 100 S - 9	2,50	3,00	30	9,90	11,88	B
EPS 100 S - 10	2,80	3,00	30	11,00	13,20	B
EPS 100 S - 12	3,35	2,50	25	13,20	15,84	B
EPS 100 S - 14	3,90	2,00	20	15,40	18,48	B
EPS 100 S - 15	4,15	2,00	20	16,50	19,80	B
EPS 100 S - 16	4,45	1,50	15	17,60	21,12	B
EPS 100 S - 18	5,00	1,50	15	19,80	23,76	B
EPS 100 S - 20	5,55	1,50	15	22,00	26,40	B

* Predaj iba na ucelené palety.

** Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery – na základe kladačského plánu.



Isover EPS 150S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 3 000 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmery: 1000 x 500 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 150 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 150 S - 1	0,30	30,00	300,00	1,30	1,56	B
EPS 150 S - 2	0,60	15,00	150,00	2,60	3,12	B
EPS 150 S - 3	0,90	10,00	100,00	3,90	4,68	B
EPS 150 S - 4	1,20	7,50	75,00	5,20	6,24	B
EPS 150 S - 5	1,45	6,00	60,00	6,50	7,80	B
EPS 150 S - 6	1,80	5,00	50,00	7,80	9,36	B
EPS 150 S - 7	2,05	4,00	40,00	9,10	10,92	B
EPS 150 S - 8	2,35	3,50	35,00	10,40	12,48	B
EPS 150 S - 9	2,65	3,00	30,00	11,70	14,04	B
EPS 150 S - 10	2,95	3,00	30,00	13,00	15,60	B
EPS 150 S - 12	3,55	2,50	25,00	15,60	18,72	B
EPS 150 S - 14	4,10	2,00	20,00	18,20	21,84	B
EPS 150 S - 15	4,40	2,00	20,00	19,50	23,40	B
EPS 150 S - 16	4,70	1,50	15,00	20,80	24,96	B
EPS 150 S - 18	5,30	1,50	15,00	23,40	28,08	B
EPS 150 S - 20	5,90	1,50	15,00	26,00	31,20	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

Isover EPS 200S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K

Trvalé zaťaženie: 3 600 kg/m²

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmery: 1000 x 500 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 200 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)	(€/m²)	(€/m²)	
EPS 200 S - 1	0,30	30,00	300,00	1,50	1,80	B
EPS 200 S - 2	0,60	15,00	150,00	3,00	3,60	B
EPS 200 S - 3	0,90	10,00	100,00	4,50	5,40	B
EPS 200 S - 4	1,20	7,50	75,00	6,00	7,20	B
EPS 200 S - 5	1,50	6,00	60,00	7,50	9,00	B
EPS 200 S - 6	1,80	5,00	50,00	9,00	10,80	B
EPS 200 S - 7	2,10	4,00	40,00	10,50	12,60	B
EPS 200 S - 8	2,40	3,50	35,00	12,00	14,40	B
EPS 200 S - 9	2,70	3,00	30,00	13,50	16,20	B
EPS 200 S - 10	3,00	3,00	30,00	15,00	18,00	B
EPS 200 S - 12	3,60	2,50	25,00	18,00	21,60	B
EPS 200 S - 14	4,25	2,00	20,00	21,00	25,20	B
EPS 200 S - 15	4,55	2,00	20,00	22,50	27,00	B
EPS 200 S - 16	4,85	1,50	15,00	24,00	28,80	B
EPS 200 S - 18	5,45	1,50	15,00	27,00	32,40	B
EPS 200 S - 20	6,05	1,50	15,00	30,00	36,00	B

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery – na základe kladačského plánu.





Isover EPS SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR SPÁDOVÉ DOSKY

SPÁDOVÉ DOSKY REZANÉ Z POLYSTYRÉNU EPS, RESP. EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS URČENÉ NA VYSPÁDOVANIE ALEBO DOSPÁDOVANIE POVRCHOV PLOCHÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1000 x 1000 mm

STYRODUR C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: drsný

Označenie a hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(€/m³)	(€/m³)	
JEDNOSPÁDOVÉ DOSKY				
EPS 70S	0.038	110,00	132,00	C
EPS 100S	0.036	130,00	156,00	C
EPS 150S	0.034	150,00	180,00	C
EPS 200S	0.033	170,00	204,00	C
SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR C		cena na vyžiadanie		C

Potrebuje poradit?

- Návrh spádovania plochej strechy
- Návrh skladby zateplenia
- Vypracovanie kladačského plánu

Ákos Meszáros
strechy@isover.sk
0911 250 674

Isover XH (eXtra Hard)

MINERÁLNA VLNA S VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY ZAŤAŽENÉ NAPR. FOTOVOLTICKÝMI PANELMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii: 100 kPa
Bodové zaťaženie: 1000 N
Reakcia na oheň: A1
Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m³)	(€/m³)	
XH 6	1.50	48.00 / 50.40 *	21,65	25,98	B
XH 8	2.05	38.40	29,05	34,86	B
XH 10	2.55	28.80 / 31.20 *	36,15	43,38	B

* Nové balenia platné od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.

Isover LAM30, 50, 70

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY NA VYTvorenie
SPODNEJ VRSTVY TEPELNOIZOLAČNÉHO SÚVRSTVIA PLOCHÝCH STRIECH.



Výhody použitia:

- výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie statické zaťaženie nosnej konštrukcie
- veľmi dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- možnosť použitia do strešných skladieb protipožiarnych systémov Isover

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
LAM30. 10	2.50	39	28.08	20,45	24,54	B
LAM30. 11	2.75	36	25.92	22,45	26,94	B
LAM30. 12	3.00	30	23.76	24,55	29,46	B
LAM30. 13	3.25	24	21.60	26,55	31,86	B
LAM30. 14	3.50	24	19.44	28,65	34,38	B
LAM30. 15	3.75	21	17.28	30,65	36,78	B
LAM30. 16	4.00	18	17.28	32,75	39,30	B
LAM30. 18	4.50	18	15.12	36,75	44,10	B
LAM30. 20	5.00	15	12.96	40,85	49,02	B
LAM30. 22	5.50	15	12.96	44,95	53,94	B
LAM30. 24	6.00	12	10.80	49,05	58,86	B
LAM30. 26	6.50	12	10.80	53,15	63,78	B
LAM30. 28	7.00		8.64	57,25	68,70	B
LAM30. 30	7.50		8.64	61,35	73,62	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
LAM50. 10	2.40	39	28.08	24,15	28,98	B
LAM50. 11	2.65	36	25.92	26,65	31,98	B
LAM50. 12	2.90	36	23.76	28,95	34,74	B
LAM50. 13	3.15	30	21.60	31,45	37,74	B
LAM50. 14	3.40	30	19.44	33,85	40,62	B
LAM50. 15	3.65	24	17.28	36,25	43,50	B
LAM50. 16	3.90	24	17.28	38,65	46,38	B
LAM50. 18	4.35	21	15.12	43,45	52,14	B
LAM50. 20	4.85	18	12.96	48,35	58,02	B
LAM50. 22	5.35	18	12.96	53,15	63,78	B
LAM50. 24	5.85	15	10.80	57,95	69,54	B
LAM50. 26	6.30	15	10.80	62,75	75,30	B
LAM50. 28	6.80	12	8.64	67,55	81,06	B
LAM50. 30	7.30	12	8.64	72,45	86,94	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)70-TR50-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
LAM70. 10	2.35	39	28.08	27,55	33,06	B
LAM70. 12	2.85	33	23.76	33,05	39,66	B
LAM70. 14	3.30	37	19.44	38,55	46,26	B
LAM70. 16	3.80	23	17.28	44,05	52,86	B
LAM70. 18	4.25	21	15.12	49,55	59,46	B
LAM70. 20	4.75	18	12.96	55,05	66,06	B
LAM70. 22	5.20	18	12.96	60,55	72,66	B
LAM70. 24	5.70	15	10.80	66,05	79,26	B
LAM70. 30	7.10	12	8.64	82,65	99,18	B

Poznámka: Po dohode je možné dodať aj iné hrúbky v rozmedzí 100 až 300 mm.

Tabuľka neobsahuje všetky hrúbky izolačných dosiek.



Isover P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 250 x 1 000 mm (iba hr. 20 a 30 mm)
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >20 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
P 2	0.50	75.00	5,45	6,54	C
P 3	0.80	52.50	7,75	9,30	C



Isover R

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T4 -DS(70,-)-CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
R 6	1.65	48.00 / 50.40*	14,75	17,70	B
R 8	2.20	38.40	17,75	21,30	B
R 10	2.75	31.20	21,55	25,86	B
R 12	3.30	26.40	25,85	31,02	B
R 14	3.85	19.20 / 21.60*	30,25	36,30	B
R 15	4.15	19.20	32,35	38,82	B
R 16	4.40	19.20	34,45	41,34	B

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.



Isover T-i

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >40 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T-i 6	1.60	50.40	13,95	16,74	C
T-i 8	2.15	38.40	18,25	21,90	C
T-i 10	2.70	31.20	22,15	26,58	C
T-i 12	3.20	24.00 / 26.40*	26,55	31,86	C
T-i 14	3.75	19.20 / 21.60*	30,95	37,14	C
T-i 16	4.30	19.20	35,35	42,42	C

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.



Isover T



IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- CS(10)50-TR7,5-WS-WL(P)-PL(5)500-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
T 3	0.80	96.00 / 100.80*	9,35	11,22	C
T 6	1.60	50.40	16,55	19,86	B
T 8	2.15	38.40	21,35	25,62	B
T 10	2.70	31.20	25,55	30,66	B
T 12	3.20	24.00 / 26.40*	30,55	36,66	B
T 14	3.75	19.20 / 21.60*	35,65	42,78	B
T 16	4.30	8.46	40,75	48,90	C

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.

Isover S



IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO HORNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K pre hrúbky < 100 mm ,

0,039 W/m.K pre hrúbky > 100 mm

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
S 5	1.35	57.60 / 60.00*	15,95	19,14	B
S 6	1.60	48.00 / 50.40*	17,55	21,06	B
S 8	2.15	38.40	22,15	26,58	B
S 10	2.55	31.20	27,55	33,06	B
S 12	3.05	24.00 / 26.40*	33,15	39,78	B

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.



PUREN® FD-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)

0,022 W/m.K (hr. 80 - 200 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600

Hrana: polodrážka

Povrch: obojstranný polep hliníkovou fóliou

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN FD-L, 6	2.60	5.76	8	22,80	27,36	C
PUREN FD-L, 8	3.60	4.32	6	28,00	33,60	C
PUREN FD-L, 10	4.50	3.60	5	33,00	39,60	C
PUREN FD-L, 12	5.45	2.88	4	39,60	47,52	C
PUREN FD-L, 14	6.35	2.16	3	44,80	53,76	C
PUREN FD-L, 16	7.25	2.16	3	51,20	61,44	C
PUREN FD-L, 18	8.15	2.16	3	57,60	69,12	C
PUREN FD-L, 20	9.05	1.44	2	64,00	76,80	C

PUREN® MV



IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM MINERÁLNYM VLIESOM.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,025 W/m.K (hr. > 100 mm)

0,026 W/m.K (hr. 80 - 100 mm)

0,027 W/m.K (hr. 20 - 60 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600

Hrana: polodrážka

Povrch: obojstranný polep minerálnym vliesom

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
PUREN MV, 2	0.70	18.00	25	15,40	18,48	C
PUREN MV, 3	1.10	11.52	16	16,50	19,80	C
PUREN MV, 4	1.45	8.64	12	17,60	21,12	C
PUREN MV, 5	1.85	7.20	10	19,50	21,00	C
PUREN MV, 6	2.20	5.76	8	21,60	23,76	C
PUREN MV, 8	3.05	4.32	6	27,20	29,76	C
PUREN MV, 10	3.80	3.60	5	32,00	34,80	C
PUREN MV, 12	4.80	2.88	4	38,40	41,04	C
PUREN MV, 14	5.60	2.16	3	43,40	47,04	C
PUREN MV, 16	6.40	2.16	3	49,60	53,76	C
PUREN MV, 18	7.20	2.16	3	55,80	60,48	C
PUREN MV, 20	8.00	1.44	2	62,00	67,20	C

PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS



SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,026 W/m.K (hr. $\geq$ 80 mm)

0,027 W/m.K (hr. 20 - 60 mm)

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Hrana: rovná

Označenie a hrúbka	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(m²)	(ks/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 20-40	11.52	16	18,80	22,56	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 40-60	7.20	10	31,40	37,68	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 60-80	5.04	7	44,00	52,80	C



GÓR-STAL termPIR® AL

IZOLAČNÉ DOSKY GÓR-STAL (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)I20
Hrana: perodrážka, rovná hrana, polodrážka
Použitie: šikmé strechy (nadkroková izolácia), ploché strechy
Rozmer dosky: 2400 x 1200 mm (vonkajší rozmer)**
Povrchová úprava: viacvrstvový obojstranný polep hliníkovej a papierovej fólie KRAFT



Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²/bal.)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
termPIR AL, 2	0.90	69.12	345.60	15,40	18,48	C
termPIR AL, 3	1.35	46.08	230.40	16,50	19,80	C
termPIR AL, 4	1.85	34.56	172.80	17,60	21,12	C
termPIR AL, 5	2.30	28.80	144.00	19,00	22,80	C
termPIR AL, 6	2.75	28.80	115.20	19,80	23,76	C
termPIR AL, 8	3.70	17.28	86.40	24,80	29,76	C
termPIR AL, 10	4.65	14.40	72.00	30,00	36,00	C
termPIR AL, 12	5.55	14.40	57.60	34,80	41,76	C
termPIR AL, 14	6.50	11.52	46.08	39,20	47,04	C
termPIR AL, 15	6.95	11.52	46.08	41,25	49,50	C
termPIR AL, 16	7.45	8.64	46.08	44,00	52,80	C
termPIR AL, 18	8.35	8.64	34.56	48,60	58,32	C
termPIR AL, 20	9.30	8.64	34.56	50,00	60,00	C
termPIR AL, 22	10.20	5.76	28.80	55,00	66,00	C
termPIR AL, 24	10.90	5.76	28.80	58,80	70,56	C
termPIR AL, 25	11.60	5.76	28.80	60,00	72,00	C


* hrúbka od 20 do 250, rozstupom násobku 10 mm

** dodávka je možná aj vo formátoch 1200 x 600 mm

GÓR-STAL termPIR® WS

IZOLAČNÉ DOSKY GÓR-STAL (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,026 W/m.K (hr. 20 - 80 mm) ,
0,025 W/m.K (hr. 80-120 mm), resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)I20
Hrana: perodrážka, rovná hrana, polodrážka
Použitie: šikmé strechy (nadkroková izolácia), ploché strechy
Rozmer dosky: 2400 x 1200 mm (vonkajší rozmer)**
Povrchová úprava: obojstranný polep z minerálneho vliesu (StoneGlass)

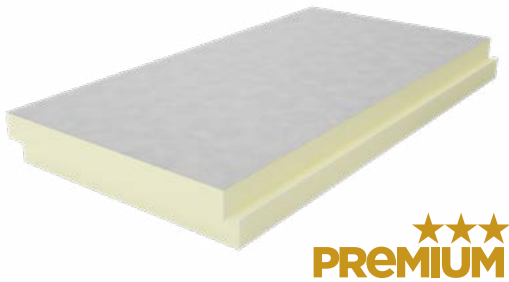

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²/bal.)	(m²/pal.)	(€/m²)	(€/m²)	
termPIR WS, 2	0.75	69.12	345.60	16,00	19,20	C
termPIR WS, 3	1.15	46.08	230.40	17,10	20,52	C
termPIR WS, 4	1.55	34.56	172.80	18,40	22,08	C
termPIR WS, 5	1.90	28.80	144.00	20,00	24,00	C
termPIR WS, 6	2.30	28.80	115.20	21,00	25,20	C
termPIR WS, 8	3.20	17.28	86.40	26,40	31,68	C
termPIR WS, 10	4.00	14.40	72.00	31,00	37,20	C
termPIR WS, 12	5.05	14.40	57.60	36,00	43,20	C
termPIR WS, 14	5.85	11.52	46.08	39,90	47,88	C
termPIR WS, 15	6.30	11.52	46.08	42,00	50,40	C
termPIR WS, 16	6.70	11.52	46.08	44,80	53,76	C
termPIR WS, 18	7.55	8.64	34.56	49,50	59,40	C
termPIR WS, 20	8.40	8.64	34.56	52,00	62,40	C
termPIR WS, 22	9.25	5.76	28.80	57,20	68,64	C
termPIR WS, 24	10.10	5.76	28.80	61,20	73,44	C
termPIR WS, 25	10.50	5.76	28.80	62,50	75,00	C

* hrúbka od 20 do 250, rozstupom násobku 10 mm

** dodávka je možná aj vo formátoch 1200 x 600 mm

STYRODUR® 3000 CS/SQ

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® Z TUHEJ EXTRUDOVANEJ POLYSTYRÉNOVEJ HMOTY, KTORÉ SA VYZNAČUJÚ VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI, VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU A MINIMÁLNOU NASIAKAVOSŤOU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 3000 CS, 3*	0.90	10.50	126.00	6,66	7,99	A
STYRODUR 3000 CS, 4*	1.20	7.50	90.00	8,88	10,66	A
STYRODUR 3000 CS, 5*	1.50	6.00	72.00	11,10	13,32	A
STYRODUR 3000 CS, 6*	1.80	5.25	63.00	13,32	15,98	A
STYRODUR 3000 CS, 8*	2.40	3.75	45.00	17,76	21,31	A
STYRODUR 3000 CS, 10*	3.00	3.00	36.00	22,20	26,64	A
STYRODUR 3000 CS, 12*	3.60	3.00	30.00	26,64	31,97	A
STYRODUR 3000 CS, 14*	4.20	2.25	27.00	31,08	37,30	A
STYRODUR 3000 SQ, 16**	4.80	2.25	22.50	40,00	48,00	C
STYRODUR 3000 SQ, 18**	5.45	1.50	21.00	45,00	54,00	C
STYRODUR 3000 SQ, 20**	6.05	1.50	18.00	50,00	60,00	C
STYRODUR 3000 SQ, 24**	7.25	1.50	15.00	63,84	76,61	C

SQ - zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

* Rozbaloovanie bez poplatku ** Predaj na ucelené palety.

STYRODUR® 4000 CS/SQ

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 4000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	15,84	19,01	C
STYRODUR 4000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	21,12	25,34	C
STYRODUR 4000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	26,40	31,68	C
STYRODUR 4000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	31,68	38,02	C
STYRODUR 4000 CS, 14	4.00	2.25	27.00	36,96	44,35	C
STYRODUR 4000 SQ, 16	4.55	2.25	22.50	47,36	56,83	C
STYRODUR 4000 SQ, 20	5.70	1.50	18.00	59,20	71,04	C
STYRODUR 4000 SQ, 24	6.85	1.50	15.00	77,76	93,31	C

SQ - zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

Predaj na ucelené palety.

STYRODUR® 5000 CS/SQ

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.


Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)	(€/m²)	(€/m²)	
STYRODUR 5000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	21,84	26,21	C
STYRODUR 5000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	29,12	34,94	C
STYRODUR 5000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	36,40	43,68	C
STYRODUR 5000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	43,68	52,42	C
STYRODUR 5000 SQ, 16	4.55	2.25	22.50	67,84	81,41	C
STYRODUR 5000 SQ, 20	5.70	1.50	18.00	89,20	107,04	C
STYRODUR 5000 SQ, 24	6.85	1.50	15.00	107,04	128,45	C

SQ - zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

Predaj na ucelené palety.





Isover AK



ATIKOVÉ KLINY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE V SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH V MIESTE NAPOJENIA NA ZVISLÉ ČASTI STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(mm)	(cm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
AK 60 x 60	100	32	1,95	2,34	
AK 80 x 80	100	24	2,75	3,30	
AK 100 x 100	100	20	3,25	3,90	



Isover SD



SPÁDOVÁ DOSKA Z ČADIČOVEJ VLNY NA VYTvoreNIE SPÁDOV V KONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Šírka	Dĺžka	Hrúbka	Spád	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)	(€/m²)	(€/m²)	
SD	1000	1200	0 – 150	0 – 15	Cena na vyžiadanie		

Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.



Isover TRV



TRAPÉZOVÁ VÝPLŇ Z ČADIČOVEJ VLNY NA ZABEZPEČENIE TEPELNEJ, AKUSTICKEJ A PROTIPOŽIARNEJ IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH NA NOSNOM PODKLADE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Pozn.: Bližšie informácie vrátane cenovej ponuky získate od príslušného regionálneho obchodného zástupcu Isover (Kontakty – pozri str. 56).

REWAFOL PE BAU 200



PAROZÁBRANA VYROBENÁ Z POLYETYLÉNU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY.

Difúzny odpor SD: ≥ 73 m

Reakcia na oheň: F

Hrúbka: 0,20 mm

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m²/bal.)	(€/m²)	(€/m²)	
REWAFOL PE BAU 200	4,0 x 25	100,00	0,47	0,56	B

Isover INSULFIT



PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.



UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 – 0,042 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Trieda sadania: S1 ($\leq 1\%$)

Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(kg/bal.)	(bal.)	(€/kg)	(€/kg)	
INSULFIT	15,00	24	1,75	2,10	B



Isover InsulSafe®



BIELA PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,041

Reakcia na oheň: A1

Trieda sadania: S1 ($\leq 1\%$)

Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(kg/bal.)	(kg)	(€/kg)	(€/kg)	
InsulSafe	16,00	33	3,25	3,90	A



Isover INTEGRA FAST CUT

KOMPLETNÁ, ĽAHKO PRENOSNÁ REZACIA SÚPRAVA NA PROFESIONÁLNE, RÝCHLE, PRESNÉ A JEDNODUCHÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY.



Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
INTEGRA FastCut	1	Cena na vyžiadanie		C

Isover Nôž na izoláciu

OCELOVÝ NÔŽ S DLHOU ČEPELOU A DVOJITÝM OSTRÍM URČENÝ NA PRESNÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY (ROLOVANÉHO AJ DOSKOVÉHO FORMÁTU).



Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Nôž na izoláciu	1	10,00	12,00	C

Isover Rezačka na polystyrén

KOMPAKTNÁ REZACKA NA POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY S UNIVERZÁLNYM POUŽITÍM, VÝBORNOU KVALITOU REZU.



Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Rezačka EPS	1	400,00	480,00	C



ISOVER

Prehľad použitia stavebných izolácií

Označenie výrobkov

Podmienky objednania a dodania tovaru

Kontakty

PREHĽAD POUŽITIA
STAVEBNÝCH IZOLÁCIÍ ISOVER

SKLENÁ VLNA ČADIČOVÁ VLNA

Použitie		Multimax 030	Premium WDF	Unirol Profi	Unirol Plus	Domo Plus	RIO Plus	Akuplat+	Piano	Super-Vent Plus	Isover Stropmax 031	Uni	Orsik	Aku	Topsil	Fassil	Woodsil	NF 333	TF Prim	TF Profi	Fasádna zátka MV	N	T-N	T-P	TOP V	TOP V FINAL	LAN30	LAN50	LAN70	Flora	Intense
Šikmé strechy a stropy	Šikmé strechy - prevetrávané																														
	Šikmé strechy - neprevetrávané																														
	Lahké stropy																														
Priečky a predsadené steny	Deliace priečky																														
	Predsadené steny																														
	Lahké skeletové konštrukcie																														
Drevodomy	Obvodové steny																														
Odvetrané fasády	Fasády - prevetrávané																														
	Fasády - priemyselné haly																														
	Sendvičové konštrukcie																														
Kontaktné fasády	Fasády - kontaktné																														
	Izolácia ŽB stropov																														
	Soklové murivo																														
Podlahy	Lahké plávajúce podlahy																														
	Ťažké plávajúce podlahy																														
	Podlaha na teréne																														
Ploché strechy																															
Vegetačné strechy																															
Viac info na str.		12	12	11	11	12	36	18	18	20	35	19	19	18	21	21	20	24		23	24	34	34	34	35	35	44	44	44	36	36

IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® C, PUREN®,
GÓR-STAL TERMPIR®

Použitie	Základová doska	Podlahy v obytných priestoroch	Podlahy v priemyselných priestoroch	Obvodové steny - soklová časť	Obvodové steny - podzemná časť	Obvodové steny - tepelné mosty	Sendvičová (výplňová) izolácia	Stratené debnenie	Obrátená plochá strecha	Konvenčná plochá strecha	Šikmá strecha (nadkroková izolácia)	Stajňové stropy	Dopravné stavby	Umelé kiziská, ladové plochy	Viac info na str.
STYRODUR 2800 C															30
STYRODUR 3000 CS/SQ															49
STYRODUR 4000 CS/SQ															49
STYRODUR 5000 CS/SQ															49
PUREN PERFECT															13
PUREN PLUS															13
PUREN FD-L															47
PUREN MV															47
PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS															47
GÓR-STAL termPIR® AL															48
GÓR-STAL termPIR® WS															48

PENOVÝ
POLYSTYRÉN EPS

Použitie		Combi Roof 15/30M	Combi PIR 30M	R	T-i	T	S	XH	AK, SD, TRV	eps Greywall	eps 70F	eps Neofloor 100	eps Neofloor 150	eps Neofloor 200	eps Soklové dosky	eps Perimeter	eps Floor 4000	eps Floor 5000	eps 70S	eps 100S	eps 150S	eps 200S
Šikmé strechy a stropy	Šikmé strechy - prevetrávané																					
	Šikmé strechy - neprevetrávané																					
	Lahké stropy																					
Priečky a predsadené steny	Deliace priečky																					
	Predsadené steny																					
	Lahké skeletové konštrukcie																					
Drevodomy	Obvodové steny																					
Odvetrané fasády	Fasády - prevetrávané																					
	Fasády - priemyselné haly																					
	Sendvičové konštrukcie																					
Kontaktné fasády	Fasády - kontaktné																					
	Izolácia ŽB stropov																					
	Soklové murivo																					
Podlahy	Lahké plávajúce podlahy																					
	Ťažké plávajúce podlahy																					
	Podlaha na teréne																					
Ploché strechy																						
Vegetačné strechy																						
Viac info na str.		38	39	45	45	46	46	43	50	27	26	32	32	33	29	29	33	33	40	40	41	41

- ODPORÚČANÉ POUŽITIE
- VHODNÉ POUŽITIE

Viac informácií o ponuke produktov a služieb Isover nájdete na:



www.isover.sk



www.isover.sk/fragment



www.vsetkoozatepleni.sk



www.youtube.com/c/Isoversk



KONTAKTY PRE ZASIELANIE OBJEDNÁVOK

ZASIELANIE OBJEDNÁVOK PODĽA GEOGRAFICKEJ PRÍSLUŠNOSTI KU KRAJOM:

Bratislavský kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj	objednavkystred@isover.sk
Prešovský kraj, Košický kraj	objednavkyvychod@isover.sk

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Bratislava	0903 573 223	Banská Bystrica	0911 696 097
Trnava	0911 400 677	Žilina	0903 904 608
Trenčín	0903 706 124	Prešov	0904 190 307
Nitra	0911 610 013	Košice	0911 105 762

OBJEDNÁVKA

Písomná objednávka zaslaná mailom alebo faxom musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Identifikačné údaje odosielateľa
IČO/DIČ, názov spoločnosti odosielateľa, číslo objednávky, dátum odoslania objednávky
- Miesto vykládky
 - Ak ide o predajné miesto: miesto, údaje kontaktnej osoby, požadovaný termín dodávky
 - Ak ide o vykládku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednávateľa: adresu miesta vykládky – názov stavby, ulica, popisné číslo, PSČ, obec, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby v mieste vykládky, ktorá je oprávnená prevziať tovar, požadovaný termín dodávky a informáciu o potrebe špeciálneho auta*
- Špecifikáciu objednávaného tovaru
 - Názov výrobku, hrúbka, množstvo, formát
- Cenu v prípade, ak bola dohodnutá mimo štandardných Obchodných a platobných podmienok
 - Ak objednávka nebude obsahovať číslo cenovej ponuky alebo odkaz na objektovú cenu, zaniká nárok na uplatnenie špeciálnej (objektovej) ceny
- Pečiatka a podpis (v prípade faxovej objednávky)

DODACIE PODMIENKY

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku mailom alebo faxom, termín dodania na potvrdení objednávky je záväzný pre obe strany, neplatí pre podlimitné** objednávky.

Isover si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, prípadne dodať alternatívny produkt po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim.

DODANIE TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

Dokladom o dodaní je potvrdený Dodací list, ktorý je podkladom k fakturácii. Na dodacom liste musí byť okrem podpisu aj čitateľne paličkovým písmom vypísané meno a číslo dokladu zodpovednej preberajúcej osoby. Kupujúci sa zaväzuje písomne potvrdiť dodací list s množstvom skutočne dodaného Tovar. Jedna z kópií dodacieho listu je pre Predávajúceho a jedna pre Kupujúceho.


Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a DPH. Po prevzatí Tovar nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho.

* špeciálne auto definované v Cenníku služieb na str. 8

** podlimitná objednávka definovaná v Cenníku služieb na str. 8

KONTAKTY

Centrála Isover



Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Isover
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139
DIČ: 2020339761
IČ DPH: SK2020339761
info@isover.sk

Obchodno-technickí poradcovia:



S čím vám náš obchodno-technický poradca môže poradiť?

- ✓ Spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie
- ✓ Návšteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
- ✓ Zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov
- ✓ Sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému

Zákaznícke centrum:



Zákaznícke centrum vám ochotne pomôže v týchto oblastiach:


- ✓ Aktuálny stav objednávky
- ✓ Aktuálny stav zásielky
- ✓ Termín doručenia zásielky
- ✓ Fakturácia
- ✓ Dodanie vzoriek

Projektoví špecialisti:



Potrebuje poradiť? Sme tu pre vás:

- ✓ Poradenstvo a servis pre architektov a investorov
- ✓ Návrh a špecifikácia projektových riešení
- ✓ Školenia a prezentácie

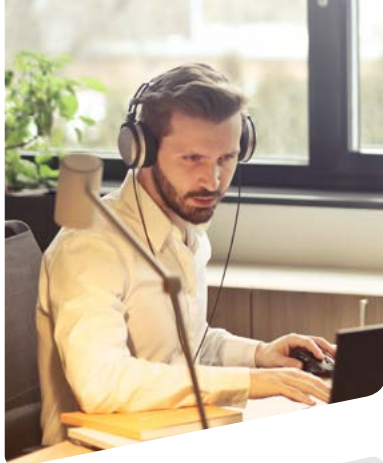


RÝCHLE TECHNICKÉ PORADENSTVO:

tel. kontakt:

0800 139 139

email:

poradenstvo@isover.sk



**KONTAKTUJTE NÁS
AJ CEZ FORMULÁR**

PORADENSTVO ISOVER PRE STAVBU A REKONŠTRUKCIE. RÝCHLE TECHNICKÉ PORADENSTVO

Poradenské služby:

- Verifikácia návrhu skladby jednotlivých konštrukcií výpočtom
- Návrh spádovania a príprava kladačského plánu pre ploché strechy
- Návrh skladby vegetačných striech
- Nápočet potrebného množstva materiálu (na balenia a kusy) pre váš projekt aj so systémovými prvkami sadrokartónových konštrukcií Rigips alebo zatepľovacích systémov Weber
- Správna voľba systému pevného či kazetového podhľadu Rigips
- Vhodnosť omietky, lepidla a ďalších suchých hmôt Weber pre váš objekt
- Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu v blízkosti stavby
- Sprostredkovanie cenovej ponuky
- Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby



**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS, s.r.o.**

Stará Vajnorská 139
831 04 • Bratislava

info@isover.sk
www.isover.sk