


**EŠTE VČERA
SOM SA
NEVEDEL
ROZHODNŮŤ**

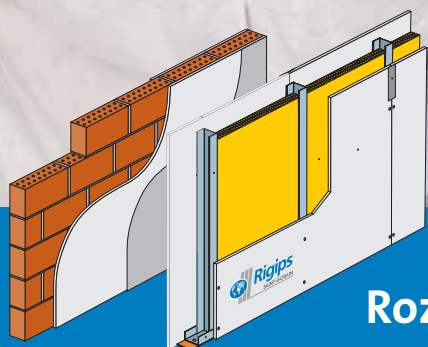

Rozmýšľali ste už o tom, čo sa najviac hodí na výstavbu interiérových priečok?

Tehla je síce tradičným materiálom a teší sa veľkej obľube, v porovnaní s najnovšími technológiami sa však slovo tradičná mení na zastaralá. Technické údaje a rýchlosť výstavby sa totiž prikláňajú k suchej výstavbe. Že sa vám to nepozdáva? Tak čítajte ďalej.

Lepší pocit z bývania

BEŽNÁ PRIEČKA

Rýchlosť výstavby

7 pracovných dní

čas potrebný na výstavbu od začatia prác po začiatok maľovania

Odporúčaná cena

370 € s DPH

cca 33 €/m² s DPH

Zvuková izolácia

R_w = 39 dB

nezabráni prenosu hluku z bežnej konverzácie

Tepelná izolácia

U = 1,94 W/(m².K)

súčiniteľ prechodu tepla - zle izoluje susedné miestnosti

Doprava

1 411 kg

nutné doviesť a preniesť na miesto

Technické údaje

rozmery: 4 x 2,8 m


hrúbka: 150 mm

povrch: studený - omietka

murov. materiál: pál. dier. tehla

omietka: vápenno-cementová

system: murovaná priečka

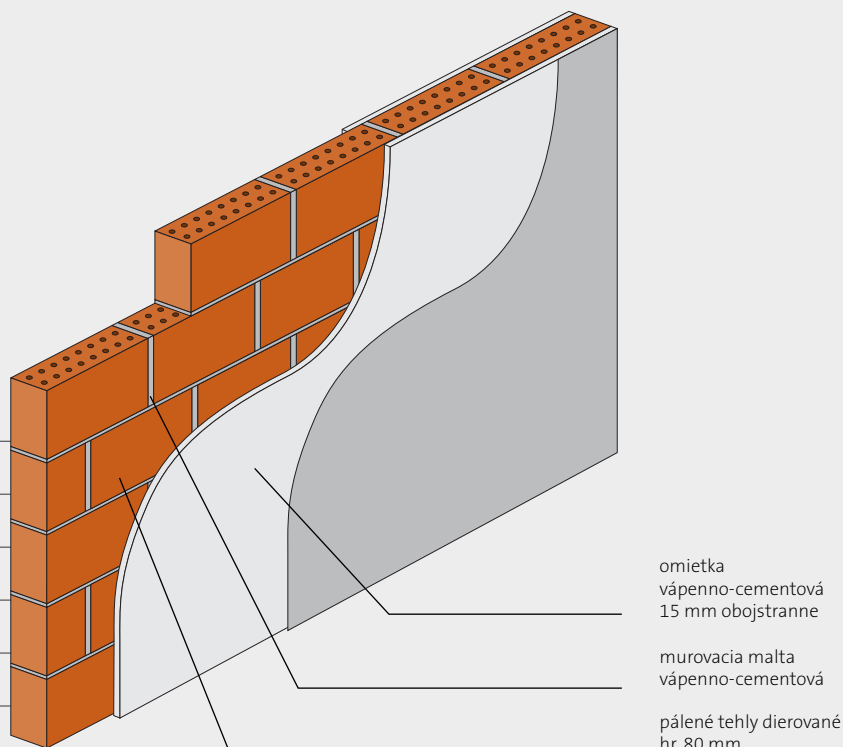

POROVNANIE PRIEČOK

PRIEČKA RIGIPS

Rýchlosť výstavby

1,5 pracovného dňa

čas potrebný na výstavbu od začatia prác po začiatok maľovania

Odporúčaná cena

296 € s DPH

cca 24 €/m² s DPH

Zvuková izolácia

R_w = 47 dB

zabráni prenosu hluku z bežnej konverzácie

Tepelná izolácia

U = 0,57 W/(m².K)

súčiniteľ prechodu tepla - lepšie izoluje susedné miestnosti

Doprava

280 kg

nutné doviesť a preniesť na miesto

Technické údaje

rozmery: 4 x 2,8 m


hrúbka: 100 mm

povrch: teplý a hladký - sadrokartón

nosný syst.: RigiProfily R-CW, R-UW 75 mm

skladba: min. vata + doska RB 12,5

systém: Rigips č. 3.40.02

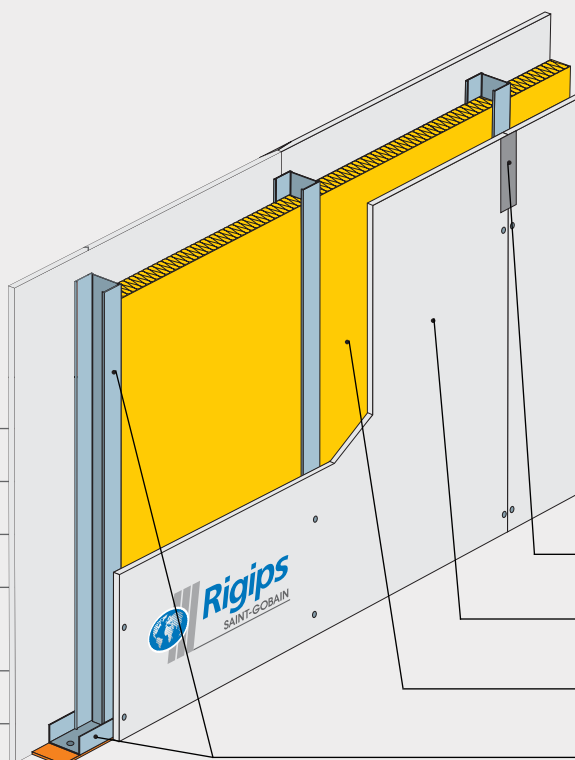

škárovací tmel Rigips
výstužná páska
skrutky Rigips

sadrokartónové dosky
Rigips RB 12,5 mm

zvuková izolácia
(napr. Isover) hr. 40 mm

ocelové pozinkované profily
R-CW a R-UW 75

VÝHODY PRIEČOK RIGIPS



rýchla a jednoduchá montáž



zaťažiteľnosť na 1 hmoždinu (Molly)
30 kg jedno opláštenie,
60 kg dvojité opláštenie



ekonomické riešenie



klimaregulujúci materiál



výborná zvuková izolácia



rôzne možnosti povrchových úprav (maľba, obklad, tapeta)



rôznorodosť využitia v interiéri (stena, strop, podkrovie, podlaha)



jedinečné estetické variácie

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Divízia Rigips
Vlárska 22
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 555 2211
Fax: +421 33 555 2210
E-mail: office@rigips.sk
www.rigips.sk
www.modreticho.sk

Projektanti & architekti:

0903 715 362

Technický servis a poradenstvo:

0903 253 659

Špecialista pre montáž:

0911 119 213

Technickí prezentátori:

Sadrové stierky a omietky
Západné a stredné Slovensko 0911 106 087
Stredné a východné Slovensko 0911 856 199

Obchodno-technickí poradcovia:

Bratislava 0914 374 778
0911 102 366
0903 540 868
Trnava 0903 414 940
Nitra 0903 714 655
Žilina, Trenčín 0903 562 657
Banská Bystrica 0903 802 594
Prešov 0903 902 631
Košice 0903 259 814