




1. Na bočné steny sa upevnia obvodové rohové profily, presne podľa požadovanej výšky zaveseného stropu.

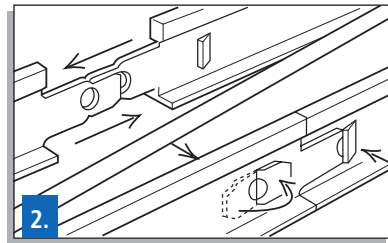


2. Hlavné nosné T-profily sa zavesia v osových vzdialenostiach 1 200 mm pomocou závesov na stropnú konštrukciu. Podľa potreby sa navzájom spoja pomocou štrbinového zámku.

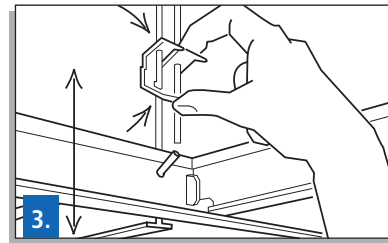


3. Vzdialenosť závesov je max. 850 mm. Prevedenie závesov umožňuje výškovú rektifikáciu.

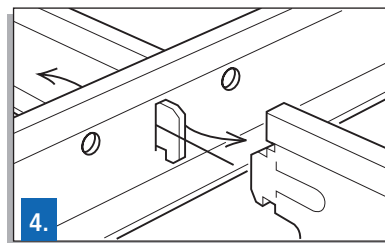


4. Nosné T-profily majú pripravené štrbinové otvory vo vzdialenosti 300 mm. Do nich sa vložia priečne T-profily dlhé 1 200 mm.

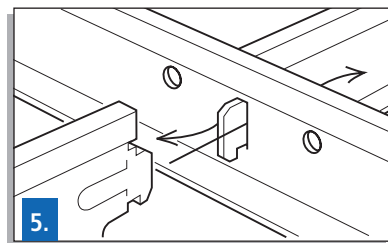


5. Priečne T-profily dlhé 600 mm sa vložia do štrbín 1 200 mm T-profilov.

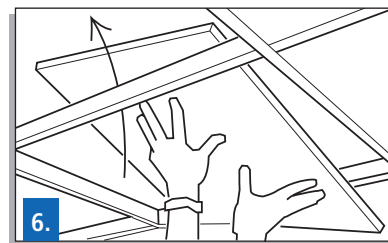

6. Vznikne takto pravidelný raster 600 x 600 mm, do ktorého sa vkladajú kazetové dosky Casoprano, Decogips, Gyptone alebo Gyprex.

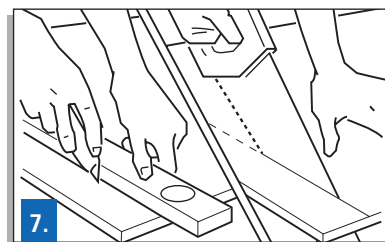

7. V závislosti od druhu kaziet je možné ich rozmer upravovať jemnou zúbkovou pílkou, prípadne narezáť nožikom a zlomiť, alebo je možné do nich frézovať drážky či kruhové otvory.

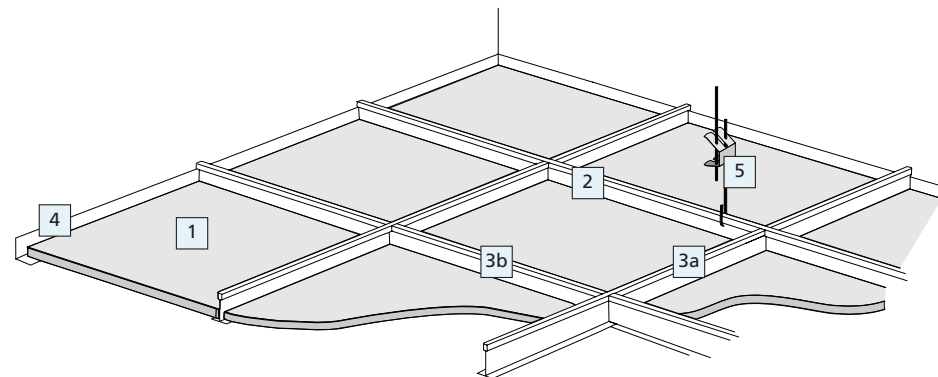


Informácie o požiarnej odolnosti, akustických, hygienických a iných vlastnostiach podhládov požadujte u pracovníkov Rigips.

Použitý materiál

- 1 Kazeta 600 x 600 mm (hrana A, E)
- 2 Nosný T-profil 3600 mm
- 3a Priečný T-profil 1200 mm
- 3b Priečný T-profil 600 mm
- 4 Obvodový rohový profil
- 5 Rýchlozáves

Orientačná spotreba na 1 m²

- 2,78 ks
- 0,83 bm
- 1,67 bm
- 0,83 bm
- podľa tvaru miestnosti
- min. 0,7 ks



Cena

- 33 Sk/bm
- 31 Sk/bm
- 31 Sk/bm
- 23 Sk/bm
- 5,50 Sk/ks

Orientačná cena montáže certifikovanou firmou je 170 Sk/m² bez DPH

Uvedené ceny sú bez DPH

Rigips Slovakia s.r.o.

Vlárska 44 ■ 917 01 Trnava
tel.: 033/551 43 74 ■ fax: 033/553 67 44
e-mail: office@rigips.sk ■ http://www.rigips.sk

Regionálni zástupcovia

Bratislava: 0903 730 266 ■ Trnava: 0903 787 401
Nitra: 0903 714 655 ■ Banská Bystrica: 0903 802 594
Žilina, Trenčín: 0903 562 657 ■ Prešov, Košice: 0903 902 631



ABC podhládových systémov

Kazetové podhlády

Casoprano

Nový koncept podhládov Casoprano je ekonomická alternatíva sadrových demontovateľných kazetových podhládov. Kazety sú zo sadrokartónu upraveného bielym matným náterom. Nielen povrchová odlišnosť a štruktúra kaziet, ale aj dômyselnosť prevedenia jedného dekoratívneho typu s rôznymi zvukovými vlastnosťami zaručujú mnohostranné využitie kaziet Casoprano. Príkladom môže byť kombinácia kaziet Casoforte (zvuk odrážajúca) a Casovoice (zvuk pohlcujúca). Správnym rozložením kaziet Casoforte a Casovoice získame tak dekoratívny vzhľad, ako aj akustický komfort (napr. prednáškové sály).



Casoprano




Uvedené ceny sú bez DPH

Oblasť použitia:

Kazetové podhlády Casoprano je možné aplikovať vďaka estetickým a technickým vlastnostiam v kanceláriách, školách, zdravotných zariadeniach, predajniach, atď.

Formát kaziet: 600 mm x 600 mm
Hmotnosť: 6 - 7 kg/m²
Stupeň horľavosti: A - nehorľavé
Typ hrany: A, E 15, E 24

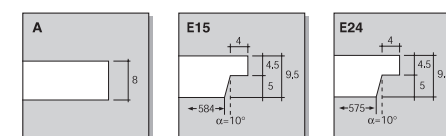

Decogips

Kazetové podhlády Decogips sú cenovo prístupným variantom demontovateľných stropných kaziet. Zaujímavé abstraktné vzory kaziet Decogips sa líšia povrchom a poskytujú tak možnosť výberu z celej rady atraktívnych dezénov a systémov zavesenia. Stropné kazety Decogips sú vyrobené z prírodnej sadry, ktorá ako prírodný materiál vhodne ovplyvňuje reguláciu vlhkosti, a tým pozitívne prispieva k vytvoreniu zdravého prostredia v interiéri.

BASIC ponuka

■ FISURADA

288 Sk/m²

■ ANDALUCIA

288 Sk/m²

■ CAPRI

288 Sk/m²

■ MICRO

288 Sk/m²

Decogips

ACUSTIC ponuka

■ CAIRO

288 Sk/m²

■ CORAL

288 Sk/m²

■ OPEN

559 Sk/m²

DECOR ponuka

■ ONDA

288 Sk/m²

■ GOLF

288 Sk/m²

Uvedené ceny sú bez DPH

Oblasť použitia:


Kazety Decogips sú odolné voči vlhku pri 38 °C a 95 % relatívnej vzdušnej vlhkosti po dobu troch dní. Sú zvlášť vhodné pre nemocnice, školy, kresliarne, laboratória, atď.

Formát dosiek: 600 mm x 600 mm

Hmotnosť: cca 9 kg/m²

Stupeň horľavosti: A - nehorľavé

Typ hrany: E 24




Gyptone

Rada Gyptone ponúka širokú škálu dierovaných sadrových podhľadových kaziet. Jej tri lákavé geometrické vzory môžu byť použité v kombinácii s nedierovanou skupinou sadrokartónových a sadrových produktov. Týmto nám Gyptone poskytuje neobmedzené konštrukčné možnosti pre riešenie interiérov veľkého množstva budov.

Kazety Gyptone


Patria do skupiny demontovateľných podhľadov. Sú vyrobené zo sadry a sú kaširované na rubovej strane akusticky účinnou netkanou textíliou. Povrch majú upravený vysokokvalitným bielym akrylátovým náterom. Ich výborné akustické vlastnosti spolu s atraktívnym vzhľadom a jednoduchou montážou dokážu splniť aj najvyššie nároky pri vytváraní interiérov.

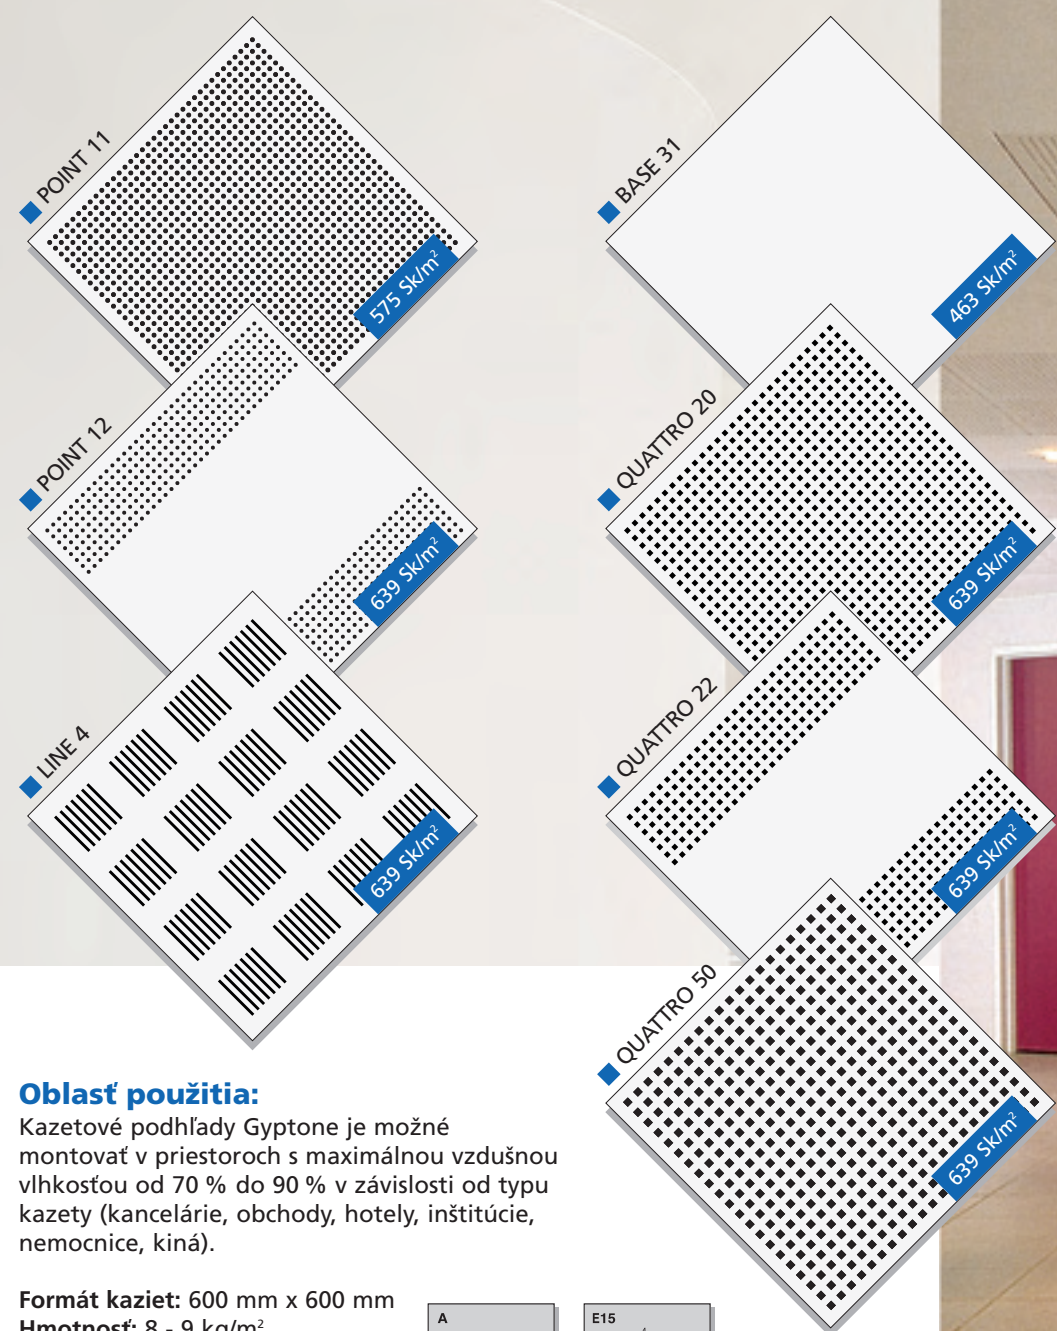

Oblasť použitia:

Kazetové podhľady Gyptone je možné montovať v priestoroch s maximálnou vzdušnou vlhkosťou od 70 % do 90 % v závislosti od typu kazety (kancelárie, obchody, hotely, inštitúcie, nemocnice, kiná).

Formát kaziet: 600 mm x 600 mm
Hmotnosť: 8 - 9 kg/m²
Stupeň horľavosti: A - nehorľavé
Typ hrany: A, E 15

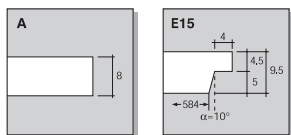

Gyprex

Gyprex sú sadrokartónové, vinylovou fóliou potiahnuté kazety. Majú odolný povrch a ľahko sa udržiavajú čisté, sú teda ideálne na použitie v priestoroch, kde sa pripravujú jedlá a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu. Tieto priestory sú náročnejšie na údržbu a čistenie, podhľady nevynímajúc. Klasické dekoratívne stropné kazety sa rýchlo a často znehodnotia, pretože ich členitý povrch sa veľmi ťažko udržiava. Vďaka podhľadom Gyprex sa starosti s údržbou končia. Vynilový povrch kaziet Gyprex sa môže čistiť jednoducho špongiou navlhčenou vo vode s pridaním ľahkého detergentu.

Kazety Gyprex je možné montovať do podhľadov s viditeľným rastrom. Podhľad je demontovateľný a priestor nad podhľadom je prístupný.



Uvedené ceny sú bez DPH

Oblasť použitia:

Kazety Gyprex sú určené do priestorov s relatívnou vzdušnou vlhkosťou do 90 % alebo s teplotou do 49 °C (nemocnice, kuchyne a kúpeľne hotelov, športové centrá). Možno ich tiež použiť v priestoroch s teplotou pod bodom mrazu bez rizika poškodenia.

Formát kaziet: Bauxit, Alba, Silcia: 600 mm x 600 mm
Alba, Silcia: 1200 x 600 mm

Hmotnosť: 8,4 kg/m²
Stupeň horľavosti: A - nehorľavé
Typ hrany: A

